




205690

FMC-S1700

Montagesäule mit Umlenkspiegel

- Für die Realisierung von umlaufenden Schutzfeldern mit bis zu 4 Seiten
- Nicht mehr als ein Sicherheitslichtvorhang / -gitter notwendig
- Sondermodelle mit Spiegeln, die einen Splitterschutzfilm besitzen, sind auf Anfrage erhältlich
- Robuste Säule aus stranggepresstem Aluminium
- Mit einstellbarer Winkelausrichtung
- Absorptionsfaktor von 15% für jeden Spiegel
- Integrierte kugelförmige Wasserwaage zur Überprüfung der korrekten vertikalen Säulenachse

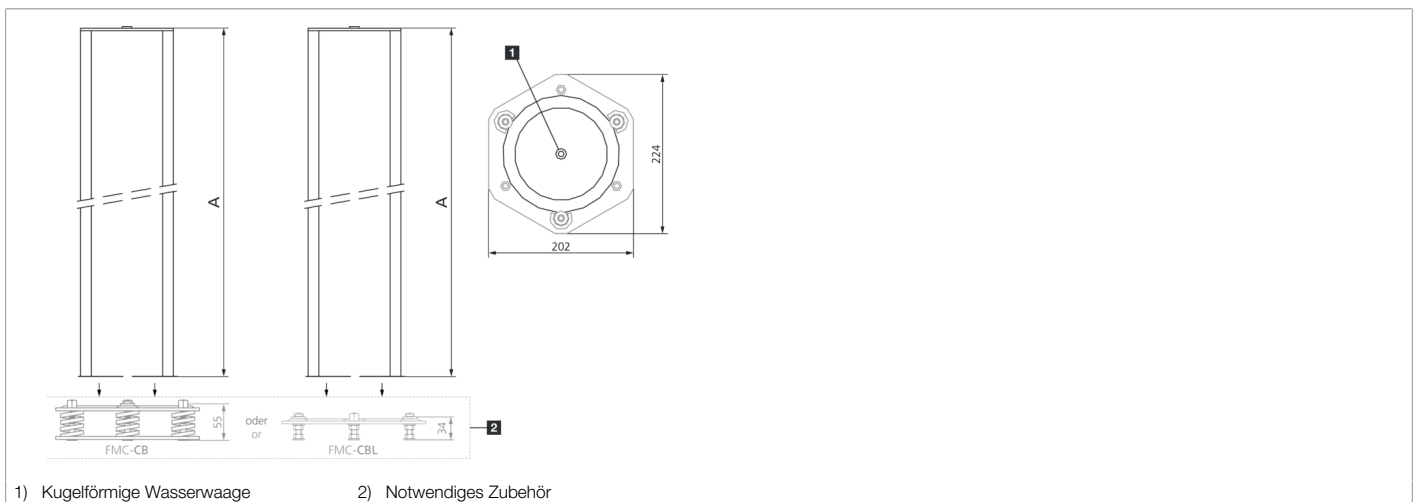

Technische Daten (typ.)

Anzahl	1 (Umlenkspiegel)
Gesamthöhe (A)	1670 mm
Gehäusematerial	Aluminiumstangenprofil (Epoxid-Pulverbeschichtung) / Kunststoff
Funktionsprinzip	Montagesäule mit Umlenkspiegel
Besonderheiten	Integrierte kugelförmige Wasserwaage
Geeignet für	alle Lichtvorhänge mit einer Schutzfeldhöhe bis zu 1210 mm
Ausführung	vormontiert
Lieferumfang	Montageanleitung, Befestigungsmaterial
Absorptionsfaktor	15 %
Umgebungstemperatur Betrieb	-10 ... +50 °C (Spiegel)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/205690>