




206797

WRBT 1000 K-M3-K

Kunststoff-Lichtleiter

- Koaxiale Faser-Anordnung
- Hochgenaue Erfassung
- Kleinster Lichtspot durch Fokusohtik VOM-M3
- nicht ablängbar

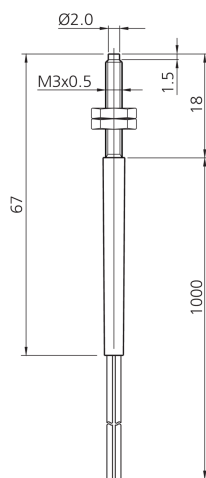

#### Technische Daten (typ.)

Technische Daten (typ.)	+20°C
Lichtaustritt	axial
Biegeradius	> 15 mm
Material Faser	PMMA
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ VA (Gewindehülse)</li> <li>■ PE (Ummantelung)</li> </ul>
Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Gewinde
Einzellichtleiter	Ø 2,2 mm
Einzelfaser	Ø 0,50 mm (151 x 0,075 mm)
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Öffnungswinkel	56°
Temperaturbeständigkeit	-55 ... +70 °C

#### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/206797>