




- Müheloser Ein- und Ausbau des Lichtvorhangs
- Einfache Höheneinstellung des ersten Strahls
- Mit rückseitiger Kabeleinführung
- Robuste Säule aus stranggepresstem Aluminium
- Mit einstellbarer Winkelausrichtung
- Integrierte kugelförmige Wasserwaage zur Überprüfung der korrekten vertikalen Säulenachse



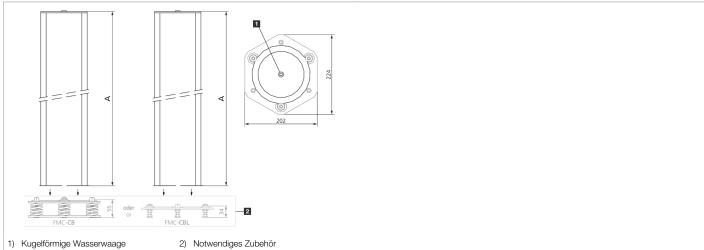

Technische Daten (typ.)	
Gesamthöhe (A)	1670 mm
Gehäusematerial	Aluminiumstangenprofil (Epoxid-Pulverbeschichtung) / Kunststoff
Funktionsprinzip	Montagesäule
Besonderheiten	Integrierte kugelförmige Wasserwaage
Geeignet für	alle Lichtvorhänge mit einer Schutzfeldhöhe bis zu 1210 mm
Lieferumfang	Montageanleitung, 2 einstellbare Halterungen
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/207138