




207232


LI 16-25-375-440 I

Lichtgitter

- Mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... messend und schaltend
- Mit Auswerteelektronik LVB ... schaltend
- Strahlauswertung horizontal oder diagonal
- Kompakte Bauform
- Aluminiumgehäuse
- Einfache Montage

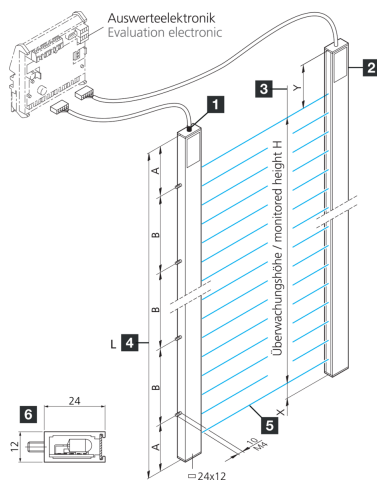

Zum Betrieb mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... / LVB ...
To be used with evaluation electronics LVE ... / LVX ... / LVB ...

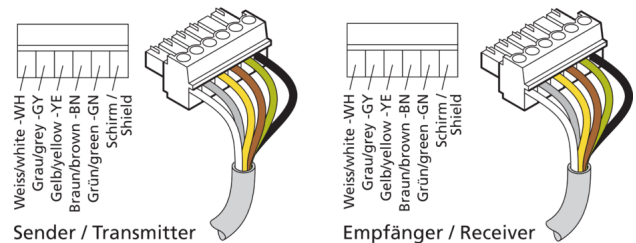

BN: braun
GN: grün
GY: grau
WH: weiß
YE: gelb

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	20 ... 26 V DC (siehe Auswerteelektronik)
Montage	Gewindebolzen (2)
Profilquerschnitt	12 x 24 mm
Maß	■ A: 70 mm ■ B: 300 mm ■ X: 20 mm ■ Y: 45 mm
Profillänge	440 mm
Gehäusematerial	Aluminium (natur)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	absolut, prozentual, parametrierbar über Auswerteelektronik
Auswerteelektronik	extern
Ausgangsfunktion	parametrierbar über Auswerteelektronik
Schaltausgang	parametrierbar über Auswerteelektronik, NO, NC
Lichtquelle	LED
Farbe	Infrarot
Wellenlänge	880 nm
Strahlauswertung	über externe Auswerteelektronik
Strahlabstand	25 mm



207232
LI 16-25-375-440 I
Lichtgitter

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Strahlanzahl		16
Überwachungshöhe		375 mm
Reichweite		250 ... 6000 mm (über Auswerteelektronik einstellbar)
Messbereich		375 mm
Umgebungstemperatur Betrieb		-20 ... +40 °C
Schutzart		IP 54 (IP 65 optional)
Anschluss		Kabel, 4,0 m (mit Steckverbinder, weitere Varianten auf Anfrage)
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/207232