




**207439**  
**BEK-D70-G0TI-K-BS**  
**Dunkelfeldbeleuchtung**

- Zur Erkennung feinsten Oberflächenänderungen
- Konstante Lichtintensität über den gesamten Spannungsbereich
- Homogene Ausleuchtung
- Schutzart IP 67
- Geringe Wärmeentwicklung
- Externer Triggereingang
- Hoher Wirkungsgrad
- Lichtintensität einstellbar
- Stabile Gehäusebauform

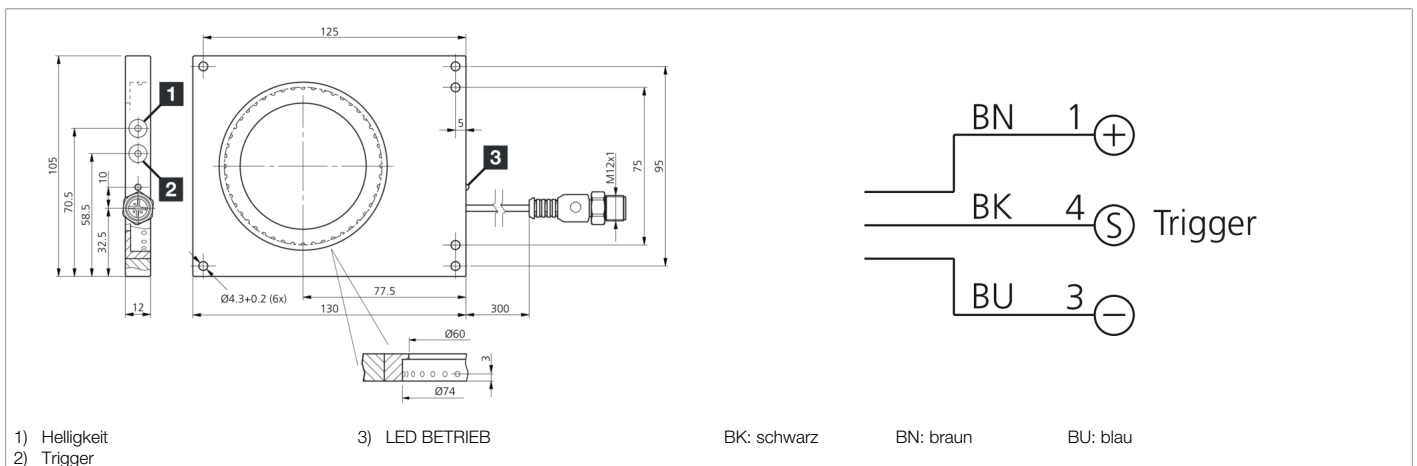

Funktion										

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
Leerlaufstrom (max.)	120 mA (24 V DC)
Leistung	3,0 W (24 V DC)
Verpolschutz	Ja
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Leuchtfäche	Ø 70
Gehäuseabmaße	105 x 130 x 12 mm
Durchmesser	Ø 70 mm (Durchmesser)
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Zulassungen	UL
Bauform	Dunkelfeldbeleuchtung
Besonderheiten	Triggereingang
Triggereingang High Pegel	3,3 ... 35,0 V
Triggereingang Low Pegel	< 2,8 V
Lichtquelle	LED
Farbe	Infrarot
Wellenlänge	870 nm
Abstrahlwinkel FWHM	30°
Regelung	Integrierte Leistungsregelung
Anzeige	LED grün - Betriebsanzeige

**207439****BEK-D70-G0TI-K-BS****Dunkelfeldbeleuchtung**

<b>Technische Daten (typ.)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Einschaltverzögerung (Trig.)	0,300 ms
Ausschaltverzögerung (Trig.)	0,110 ms
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +40 °C (Dauerbetrieb)
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, 0,3 m, M12, 3-polig
Anschlusskabel	VK ...
<b>Weitere Informationen / Zubehör</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/207439">https://www.di-soric.com/207439</a></b>