
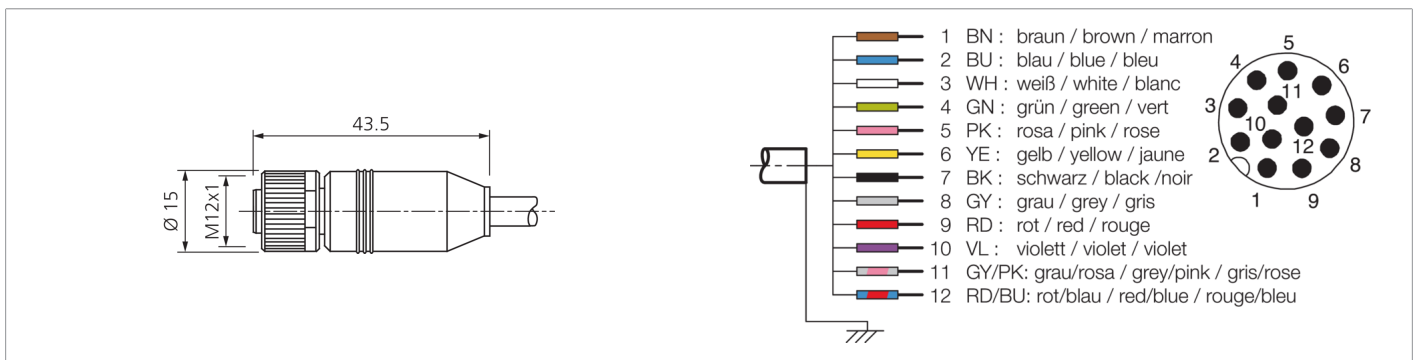


207455
VKSM-Z-10/12-A
I/O-Kabel

- Abgeschirmt
- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

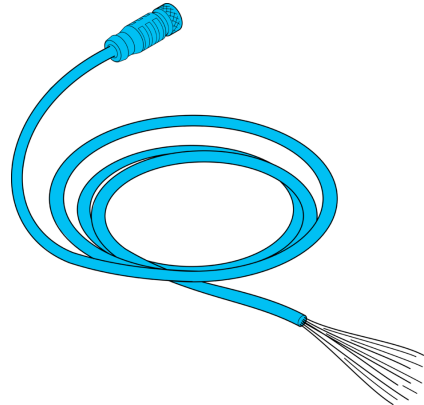

Funktion

										CE	UK CA	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----------	--

Technische Daten (typ.)

Betriebsspannung	< 30 V AC/DC
Länge	10.000 mm
Durchmesser	Ø 6,5 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	65 mm (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	abgeschirmt, Metallmutter
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67
Anschluss	Buchse, M12, 12-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,14 mm ² (12 x)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/207455>