





207694

BE-F100/100-F5-K

Flächenbeleuchtung

- Hoher Überstromfaktor
- Pulsbetrieb zum Inspizieren sich schnell bewegender Objekte
- Extrem lichtstark für hohe Tiefenschärfe
- Hohe Lebensdauer durch intelligentes Thermomanagement
- Homogenes Leuchtfeld
- Hohe Schutzart IP 67
- Robustes Metallgehäuse

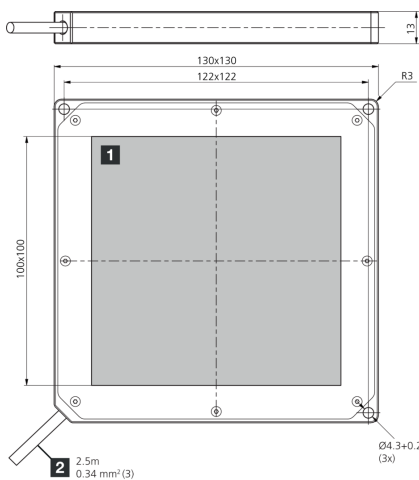

Betrieb ausschließlich mit Flash-Controller an einem *Supply Class 2* - Netzteil!

Use only with flash equipment driven by a power supply *Class 2*!

A utiliser exclusivement avec un contrôleur d'impulsion connecté à une alimentation *Class 2*!

1) Leuchtfäche

2) Anschlusskabel

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

Leistungsaufnahme (im Puls/max.)	80,0 W
Bestromungsfaktor (im Puls/max.)	9
Bestromung (im Puls/max.)	3200 mA
Betriebsspannung	Keine Konstantspannung!
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Leuchtfäche	100 x 100 mm
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PUR (Kabel)</li> <li>■ PC, opal diffus (Schutzoptik)</li> </ul>
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Zulassungen	UL
Bauform	Flächenbeleuchtung
Lichtquelle	LED
Farbe	Weiß (diffus)
Wellenlänge	6500 K
Regelung	Blitzbar per Flash-Controller
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +40 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Kabel, 2,5 m (offenes Ende, Betrieb nur mit Flash-Controller!)



207694

BE-F100/100-F5-K

Flächenbeleuchtung

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/207694>