208227
VKHM-Z-5/4-A
Anschlusskabel

- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Robuste PU-Ummantelung
- Gute Abisoliereigenschaften
- Chemisch beständig

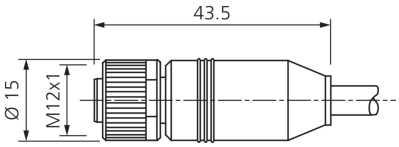

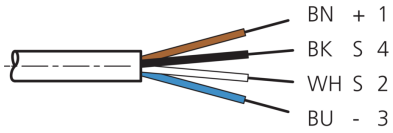

BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)	
Betriebsspannung	60 V AC/DC (bei max. 4,0 A)
Länge	5.000 mm
Gewinde	M12
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	10 x Ø (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	abgeschirmt, Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +85 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 65 / IP 66K / IP 67
Anschluss	Buchse, M12, 4-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,34 mm^2 (4 x)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/208227

© di-soric . Änderungen vorbehalten