




- Müheloser Ein- und Ausbau des Lichtgitters
- Einfache Höheneinstellung des ersten Strahls
- Robuste Säule aus stranggepresstem Aluminium
- Mit einstellbarer Winkelausrichtung
- Integrierte kugelförmige Wasserwaage zur Überprüfung der korrekten vertikalen Säulenachse

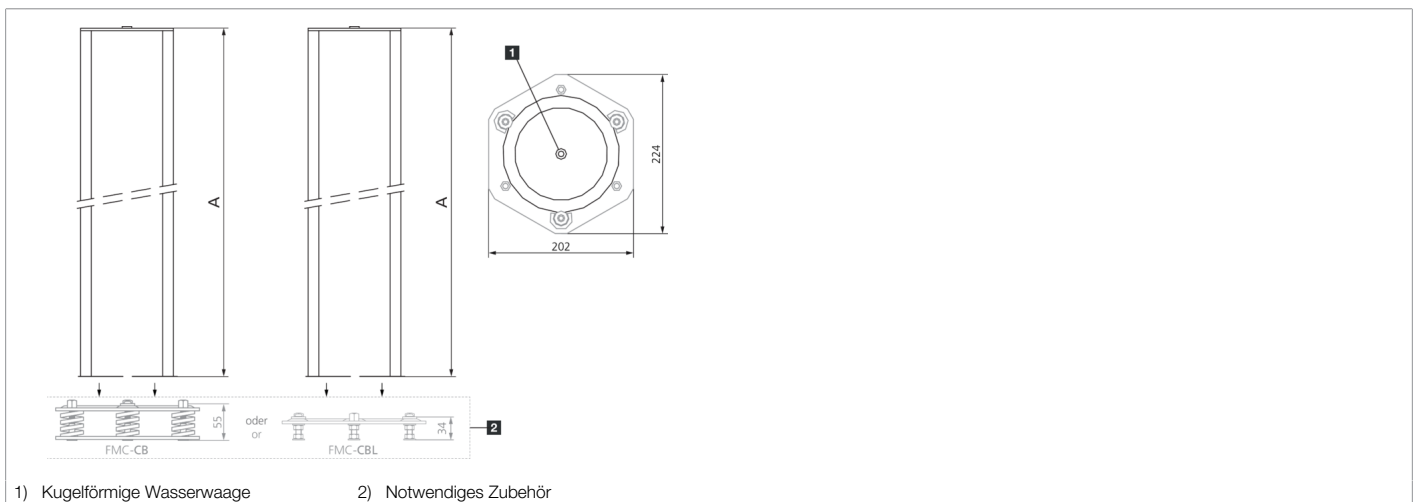

Technische Daten (typ.)	
Gesamthöhe (A)	1330 mm
Gehäusematerial	Aluminiumstangenprofil (Epoxid-Pulverbeschichtung) / Kunststoff
Funktionsprinzip	Montagesäule
Besonderheiten	Integrierte kugelförmige Wasserwaage
Geeignet für	3-Strahl-Sicherheitslichtgitter, 4-Strahl-Sicherheitslichtgitter
Lieferumfang	Montageanleitung, 2 einstellbare Halterungen, Befestigungsmaterial
Weitere Informationen / Zubehör	
https://www.di-soric.com/208368	