208383
MS-CT1
MS - Erweiterungsmodul

- Ideale Lösung für die Zusammenschaltung der Sicherheitsfunktionen mehrerer Maschinen einer einzelnen Produktionslinie
- Ermöglicht die Verbindung ausgelagerter Erweiterungsmodule über den MS-SC-Bus
- Bis zu 50 m für jede Einzel-Verbindung (Gesamtreichweite bis zu 250 m!)
- Start oder Ende im Netzwerk
- Anschluss über proprietären MS-SC-Bus an MS-1 Master
- MS-SC Steckverbinder inklusive

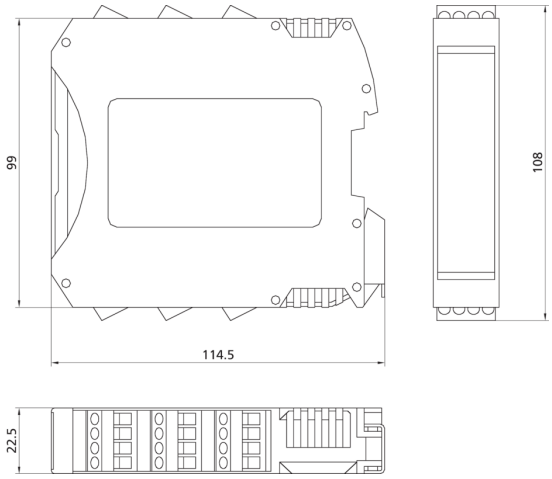

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	19,2 … 28,8 V DC
Befestigung	auf Hutschiene gemäß Norm EN 50022-35
Gehäuseabmaße	99 x 22,5 x 114,5 mm
Gehäusematerial	Kunststoff (PA)
Material	Metall (Arretierhaken)
Kenngrößen	SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
Funktionsprinzip	Interface-Modul
Lieferumfang	mehrsprachiges Installationsblatt, MS - Steckverbinder MS-SC
Kommunikation	5-Wege-Hochgeschwindigkeitsbus 5.0
Anzeige	LED (Status Ausgang)
Umgebungstemperatur Betrieb	-10 … +55 °C
Schutzart	IP 20 (Gehäuse) / IP 2X (Klemmleiste)
Anschluss	abnehmbare Klemmleisten, Interface mit Eingang oder Ausgang, RJ-45-Anschluss (1x), Schraubkontakte
Kabel	abgeschirmtes RS485-Kabel, Einzelverbindung max. 50 m, Gesamtlänge max. 250 m

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/208383

© di-soric . Änderungen vorbehalten