




208395

MS-R4

MS - Erweiterungsmodul

- 4 Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten
- 4 x NO, 2 x NC zum Anschluss an 2 unabhängige OSSD Paa-re und 2 x NC für externe Geräteüberwachung (EDM)
- Jeder NO-Kontakt wird durch 2 Sicherheitsrelais zweifach unterbrochen
- Passives Modul - kann auch separat vom MODSI System verwendet werden
- Anschluss direkt an die ausgewählten OSSD - kein MS-SC-Bus

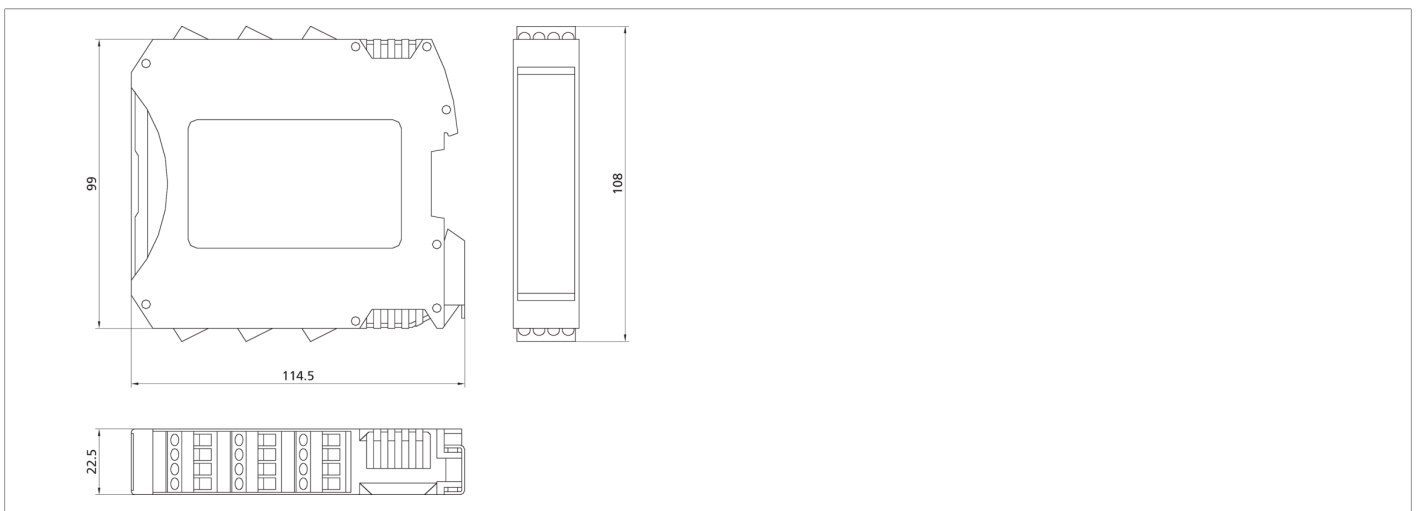

#### Funktion



#### Technische Daten (typ.)

#### +20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	19,2 ... 28,8 V DC
Befestigung	auf Hutschiene gemäß Norm EN 50022-35
Gehäuseabmaße	99 x 22,5 x 114,5 mm
Gehäusematerial	Kunststoff (PA)
Material	Metall (Arretierhaken)
Kenngößen	SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
Funktionsprinzip	Sicherheitsrelaismodul
Kontrolle externer Relais - EDM	Feedback-Ausgänge (2x NC)
Lieferumfang	mehrsprachiges Installationsblatt
Kommunikation	Anschluss direkt an OSSD
Sicherheitsrelaisausgänge	NO (4x) + NC (2x), 6 A / 240 V AC
Anzeige	LED (Status Ausgang)
Umgebungstemperatur Betrieb	-10 ... +55 °C
Schutzart	IP 20 (Gehäuse) / IP 2X (Klemmleiste)
Anschluss	abnehmbare Klemmleisten, Schraubkontakte

#### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/208395>