




208540 SLBH4-1202 Sicherheitslichtvorhang

- Höchste Sicherheitsstufe
- Auflösung für Handschutz
- Hohe Reichweite für große Anlagen und Anwendung mit Um-
lenkspiegeln
- Schutzbereich bis Profillende
- Parametrierung über Anschlussleitung
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme
- Automatischer Start/Neustart
- Für Modulares Sicherheitssystem / Sicherheitsrelais
- Ungeschirmte Anschlussleitungen bis 100 m
- Hohe Schutzart

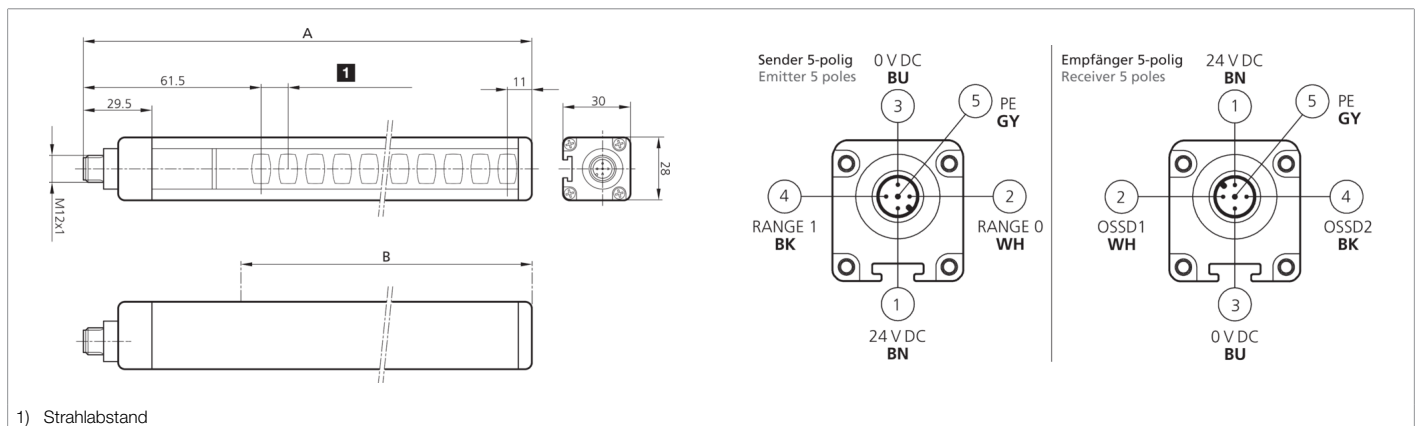

Funktion													
													

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		19,2 ... 28,8 V DC
Verpolschutz		ja
Kurzschlusschutz		ja
Gesamthöhe (A)		1263 mm
Befestigung		T-Nut (Rückseite), / Halterung SFB E 180 (optional)
Gehäusematerial		Aluminium
Material		Polycarbonat (Fenster)
Kenngößen		Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
Schutzfunktion		Handschutz
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Modell		Basis, erhöhte Reichweite
Start / Neustart		Automatisch
Lieferumfang		Sender + Empfänger, ein Set Standardhalterungen SA 6, CD-ROM mit mehrsprachiger Bedienungsanleitung, Schnellinstallationsanleitung
Sicherheitsausgang		pnP (2x), 400 mA / 24 V DC
Lichtquelle		LED
Farbe		Infrarot
Wellenlänge		950 nm
Strahlanzahl		120
Schutzfeldhöhe (B)		1210 mm
Reichweite		10000 mm (Low Range) / 20000 mm (High Range)
Auflösung		20,0 mm

**208540****SLBH4-1202****Sicherheitslichtvorhang**

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Anzeige		LED (Selbstdiagnose und Status der Lichtschränke)
Reaktionszeit		16,5 ms
Umgebungstemperatur Betrieb		-20 ... +55 °C
Schutzart		IP 65 / IP 67
Anschluss		Stecker, M12, 5-polig (Sender)
Anschluss 2		Stecker, M12, 5-polig (Empfänger)
Kabel		ungeschirmte Anschlusskabel max. 100 m
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/208540