




**209509**  
**UST 18 MR 1500 IU-B4**  
**Ultraschallsensor**

- Als Ultraschalltaster oder -schranke konfigurierbar
- Arbeitsbereich einstellbar
- Analoger Stromausgang
- Schmutzunempfindlich
- Störgeräuschempfindlich
- Messung oberflächenunabhängig
- Hohe Messfolgefrequenz
- Hohe Auflösung

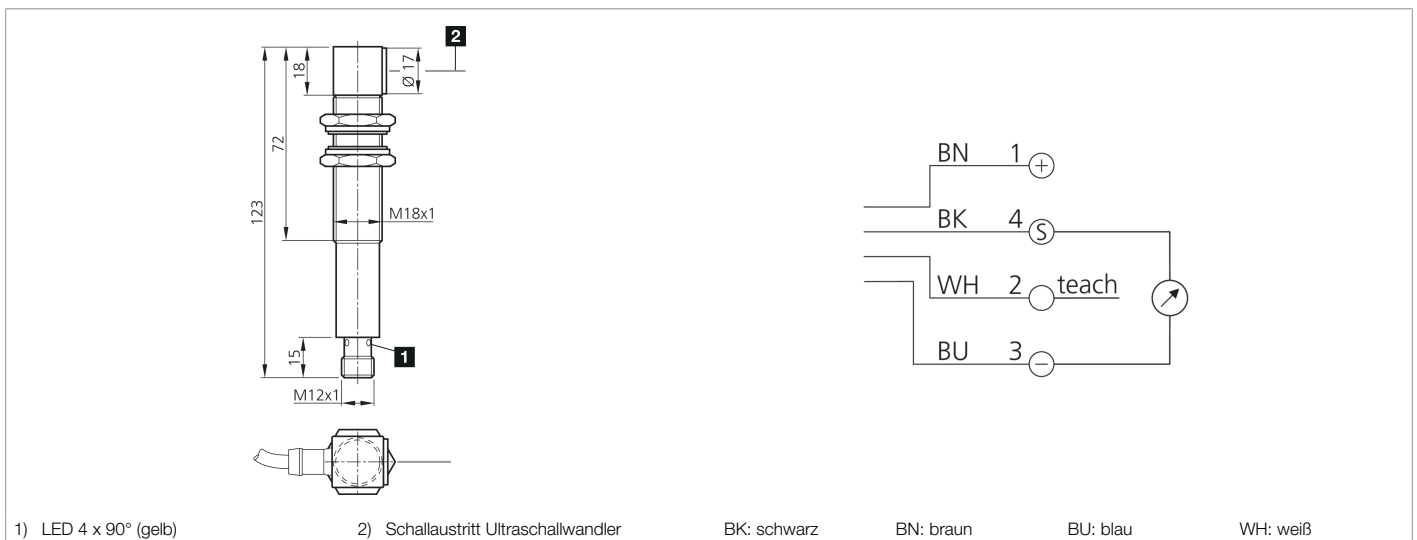

Funktion										

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	11 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	65 mA
Restwelligkeit	10 %
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Gewinde	M18 x 1
Sendeaustritt	radial
Gehäusematerial	Messing (CuZn, vernickelt)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Ultraschalltaster, Ultraschallschranke
Auswertung	analog
Bauform	Gewinde
Lieferumfang	2 x Mutter M18, 2 x Unterlegscheiben, 2 x Gummiringe
Analogausgang	0 ... 10 V (teachbar), 4 ... 20 mA (teachbar)
Linearität Analogausgang	1 % (Sn max.)
Lastwiderstand	> 10 KΩ (0 ... 10 V) / < 400 Ω (4 ... 20 mA)
Einstellbereich	120 ... 1500 mm
Auflösung	0,5 mm
Schalthyserese (max.)	axial
Reproduzierbarkeit	2 % / Sn max.
Empfindlichkeitseinstellung	Fernteach



**209509**

**UST 18 MR 1500 IU-B4**

**Ultraschallsensor**

<b>Technische Daten (typ.)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Messfrequenz	30 Hz
Ultraschallfrequenz	180 kHz
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +60 °C
Temperaturdrift	stabilisiert
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 4-polig
Anschlusskabel	VK ...
<b>Weitere Informationen / Zubehör</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/209509">https://www.di-soric.com/209509</a></b>