




**209718**  
**VKPM-W-5/8-A**  
**Anschlusskabel**

- Abgeschirmt
- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte
- RoHs-konform

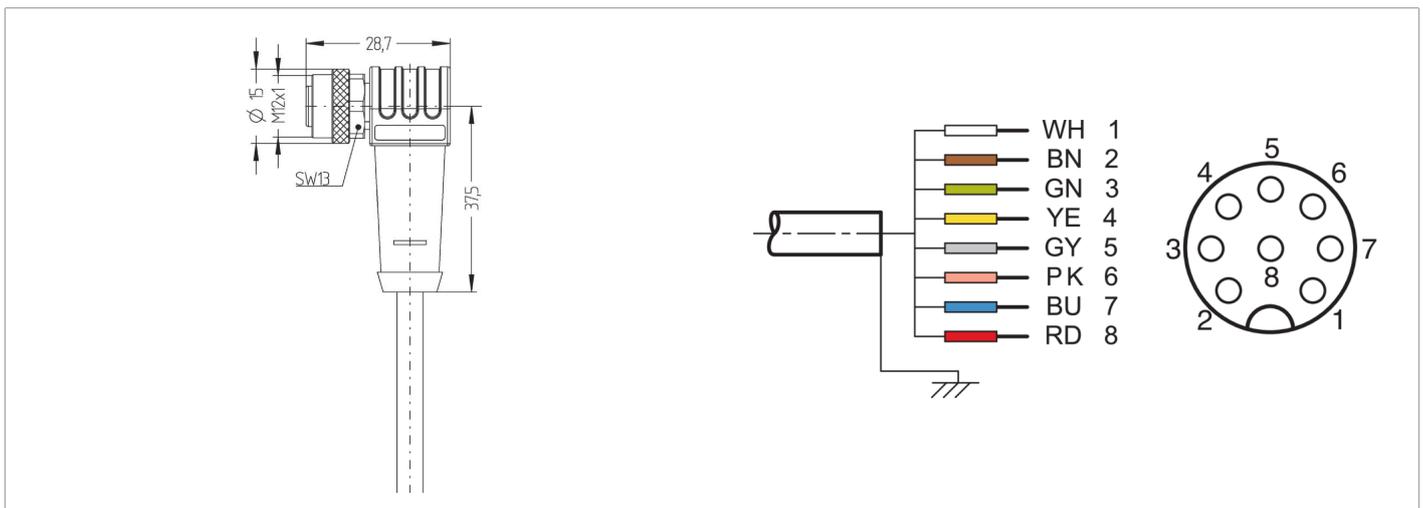

Funktion													
												CE	

Technische Daten (typ.)	+20°C
Betriebsspannung	< 60 V AC/DC
Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 6,7 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12 x 1
Material Kabel	PVC
Material	TPU (Stecker)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten	RoHs-konform, Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 68
Anschluss	Buchse, M12, 8-polig
Anschluss 2	0,25 mm <sup>2</sup> (8 x)

Weitere Informationen / Zubehör	<a href="https://www.di-soric.com/209718">https://www.di-soric.com/209718</a>
---------------------------------	---