209835
C8D 25
Anschlusskabel

- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart

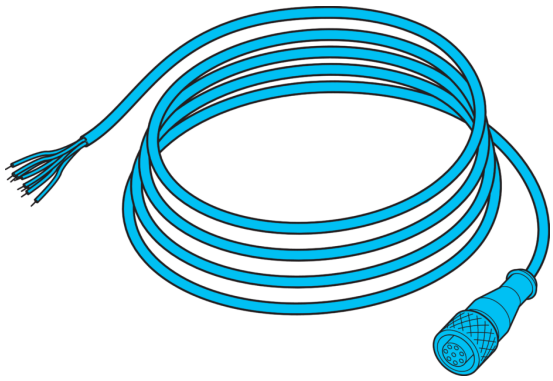

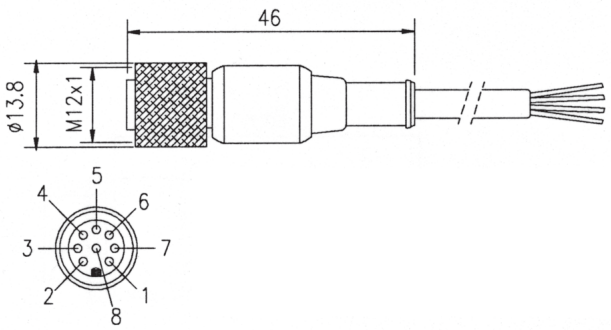

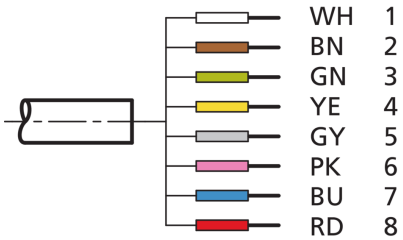

BN: braun
GN: grün
GY: grau
PK: rosa
WH: weiß
YE: gelb

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Länge	25.000 mm
Gewinde	M12
Material	PVC (Kabel)
Funktionsprinzip	Anschlusskabel
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
Geeignet für	Empfänger SLI…
Schutzart	IP 67
Anschluss	Buchse, M12, 8-polig (offenes Ende)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/209835

© di-soric . Änderungen vorbehalten