




209932
IR 10 PSOK-K-BS
Induktiver Ringsensor

- Hohe Auflösung
- Kurze Ansprechzeit
- Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar
- Schmutzunempfindlich
- Statisches Arbeitsprinzip
- Kabel mit Steckverbinder M12
- Hohe Schutzart

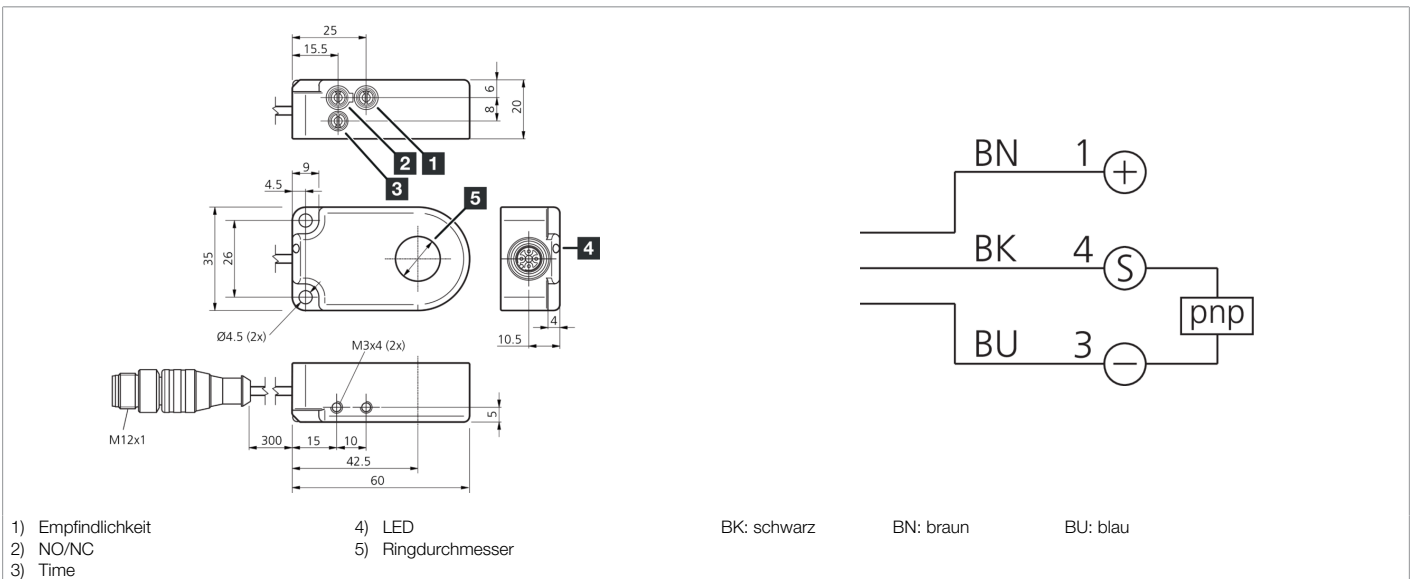

| Funktion | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsspannung | 10 ... 35 V DC (Supply Class 2) |
| Leerlaufstrom (max.) | 11 mA |
| Isolationsspannungsfestigkeit | 1000 V |
| Innendurchmesser | 10,1 mm |
| Montageabstand zu Metall (min.) | 5 mm |
| Gehäusematerial | Kunststoff (PA) |
| Material | POM (Ring) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Zulassungen | UL |
| Funktionsprinzip | Induktiv |
| Auswertung | Statisch |
| Schaltausgang | pnp, 200 mA, NO/NC, umschaltbar |
| Spannungsfall (max.) | 2 V |
| Impulsverlängerung | 10 ... 150 ms einstellbar |
| Auflösung | Ø 1,5 mm |
| Empfindlichkeitseinstellung | Potentiometer |
| Teilegeschwindigkeit (max.) | 35 m/s |
| Ansprechzeit | 0,50 ms |
| Abfallzeit | 10 ms |

**209932****IR 10 PSOK-K-BS****Induktiver Ringsensor****Technische Daten (typ.)****+20°C, 24 V DC**

Umgebungstemperatur Betrieb

-25 ... +70 °C

Schutzart

IP 67

Anschluss

Pigtail, 0,3 m, M12, 4-polig, A-kodiert

Anschlusskabel

VK ...

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/209932>