




210069
BE-DOME100/70-G3-T4
Dombeleuchtung

- Extrem homogene, diffuse Ausleuchtung
- Sehr kompakte Bauform
- Hohe Beleuchtungsstärke
- Robuste Bauweise

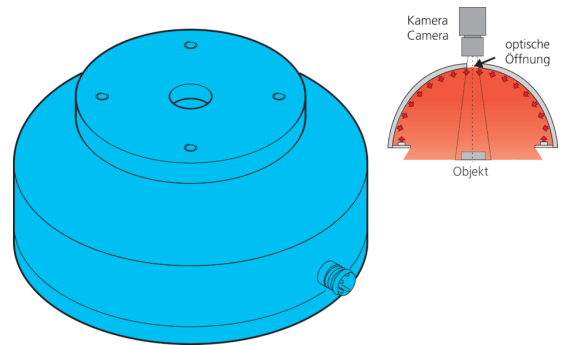

aktive Fläche active area: 12
 freier Innendurchmesser inner diameter / illuminated area: 70
 Ø 65
 M3 x 5 (4x)
 41
 50
 M4 / 5 tief / depth (4x)
 optische Öffnung aperture
 Stecker M8, 4-polig connector M8, 4-poled
 50
 Ø 100

Blick auf Anschlusseite
View on connection position

| PIN | Aderfarbe wire color | Funktion function |
|-----|----------------------|-------------------|
| 3 | blau / blue | - blau / blue |
| 1 | braun / brown | + 24V |
| | | |
| | | |

BN: braun BU: blau

| Funktion | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Leistung | 2,4 W (100 mA, 24 V DC) |
| Stromaufnahme | 100 mA |
| Leuchtfläche | Ø 70 mm |
| Anzahl | 32 (LEDs) |
| Durchmesser | Ø 100 mm (Durchmesser) |
| Gehäusematerial | Aluminium / Kunststoff |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Risikogruppe (DIN EN 62471) | Freie Gruppe |
| Lichtquelle | LED |
| Farbe | Blau |
| Wellenlänge | 470 nm |
| Abstrahlwinkel FWHM | 120° |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... +50 °C |
| Anschluss | Stecker, M8, 4-polig |

Weitere Informationen / Zubehör <https://www.di-soric.com/210069>