210109
MB-DIM 2
PWM-Dimmer für Maschinenbeleuchtungen

- Optimale Anpassung der Beleuchtungsintensität an die Erfordernisse
- Einfaches Handling und Inbetriebnahme durch "Plug & Play"
- Effizientes PWM-Dimm-Verfahren
- Für alle Maschinenbeleuchtungen mit Gerätestecker
- Hohe Strombelastbarkeit
- Triggersignal durchgeschleift

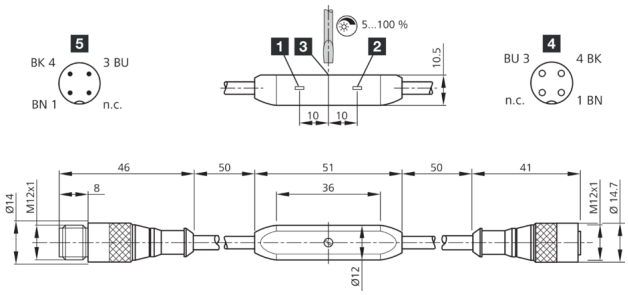

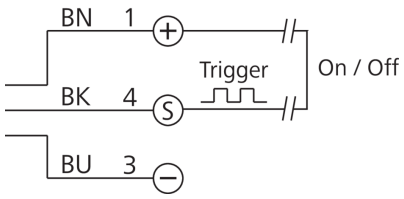

1) LED STATUS
2) LED BETRIEB
3) Potentiometer
4) Anschlussseite Maschinenbeleuchtung
5) Anschlussseite Netzteil

BK: schwarz
BN: braun
BU: blau

Funktion

5...100%

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit	< 4000 mA
Betriebsspannung	24 V DC (± 5%)
Leerlaufstrom (max.)	20 mA (24 V DC)
Verpolschutz	Ja
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Komponente	PWM-Dimmer für Maschinenbeleuchtungen
Auswertung	Puls-Weiten-Modulation (PWM)
Besonderheiten	Plug & Play-fähig, Triggereingang
Geeignet für	Maschinenbeleuchtungen mit Gerätestecker M12
Lieferumfang	Dimmer und Befestigungsschelle
Triggereingang	Pin 4
Einstellung Beleuchtungsstärke	Potentiometer, 5 … 100%
Anzeige	LED grün - Betrieb, gelb - Status
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 … +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 3-polig
Anschluss 2	Buchse, M12, 3-polig (gerade)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/210109

© di-soric . Änderungen vorbehalten