




- Abgeschirmt
- Kabelmaterial aus PVC für Anwendungen in Nassräumen oder unter Wasser
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

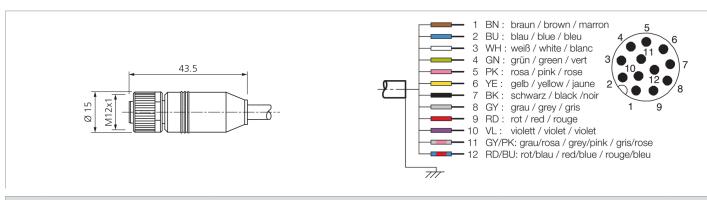

Funktion															
														CE	
Technische Daten (typ.)															
Betriebsspannung						< 30 V AC/DC									
Länge						30.000 mm									
Durchmesser						Ø 6,5 mm (Durchmesser)									
Gewinde						M12									

Material Kabel PVC
Komponente Anschlusskabel

Bauformgerade / offenes KabelendeBesonderheitenabgeschirmt, MetallmutterGeeignet fürVision Sensoren - CS 50, Vision Sensoren - CS 60

LED Anzeige Nein

Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart IP 67

Anschluss Buchse, M12, 12-polig, A-kodiert

Querschnitt 0,14 mm<sup>2</sup> (12 x)

Weitere Informationen / Zubehör https://www.di-soric.com/210618