




210663
BE-DOME170/110-G1-T4
Dombeleuchtung

- Extrem homogene, diffuse Ausleuchtung
- Sehr kompakte Bauform
- Hohe Beleuchtungsstärke
- Robuste Bauweise

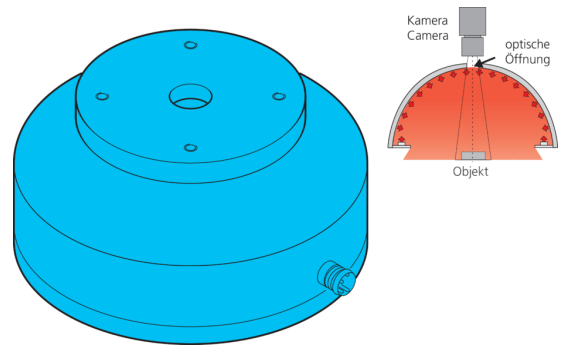

1) Aktive Fläche
 2) Freier Innendurchmesser
 3) Optische Öffnung

4) Stecker
 5) 4-polig

BN: braun BU: blau

PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
3	blau / blue	- blau / blue
1	braun / brown	+ 24V

Blick auf Anschlusseite
 View on connection position

Funktion										

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	24 V DC
Leistung	3,4 W (140 mA, 24 V DC)
Stromaufnahme	140 mA
Leuchtfäche	Ø 114 mm
Durchmesser	Ø 170 mm (Durchmesser)
Gehäusematerial	Aluminium / Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot
Wellenlänge	635 nm
Abstrahlwinkel FWHM	120°
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +50 °C
Anschluss	Stecker, M8, 4-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/210663
---------------------------------	---