





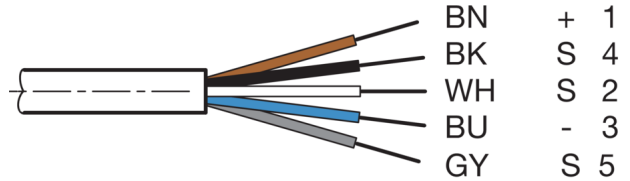


213092
VKHM-Z-5/5-SB
Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

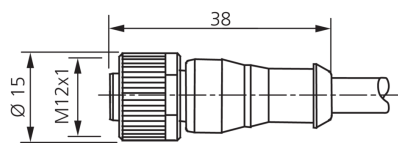

Funktion

												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Technische Daten (typ.)

Betriebsspannung	125 V AC/DC
Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 4,8 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	48 mm (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +85 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 65 / IP 66K / IP 67
Anschluss	Buchse, M12, 5-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,34 mm ² (5 x)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/213092>