213812
SBT-F-BGYR-R50-4B-B8
Signalsäule

- 360° Statusanzeige
- Gute Signalwirkung aufgrund moderner, effizienter LEDs
- Niedriger Energieverbrauch
- Sofort einsetzbar, direkte vordefinierte Segmentansteuerung
- Einfache Installation (M30 Verschraubung)
- Montagezubehör optional erhältlich
- Buzzer

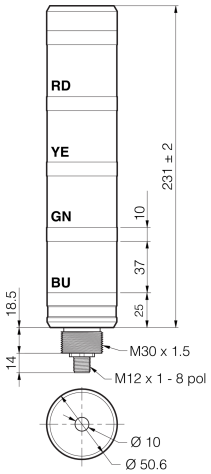



PIN	Signal	Connection cable wire color
1	Green LED	White
2	Yellow LED	Brown
3	Not Connected	Green
4	Not Connected	Yellow
5	Blue LED	Grey
6	Red LED	Pink
7	GND	Blue
8	Buzzer	Red

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	24 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme	180 mA (24 V DC)
Leistung	4,3 W (24 V)
Verpolschutz	ja
Leuchtfläche	50 x 37 mm (Ø x H / Segment)
Abmessungen Leuchtenkörper (Ø x H)	Ø 50,6 x 231 mm
Anzahl Segmente	4
Gehäusematerial	Aluminium (natur, eloxiert)
Material	Polycarbonat (Diffusor)
Gewicht	350 g
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Modell	Signalsäule
Buzzer	Ja, 95 (dB(A) typ. @ 50 cm)
Farbauswahl	Rot, Grün, Gelb, Blau
Anzahl Ein-/Ausgänge	5/0
Pegel (Hi/Lo) Eingänge	24V / 0V
Farbe	Rot, Grün, Gelb, Blau
Schwingbeanspruchung	10 … 55 Hz / 0,35 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +50 °C
Schutzart	IP 20
Anschluss	Stecker, M12, 8-polig

213812
SBT-F-BGYR-R50-4B-B8
Signalsäule

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Anschlusskabel	VK … /8-SB

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/213812

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 17.05.2024 . Seite 2 (2)