



M12K/M8S

Adapterstecker
Adapter plugs
Adaptateurs

di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

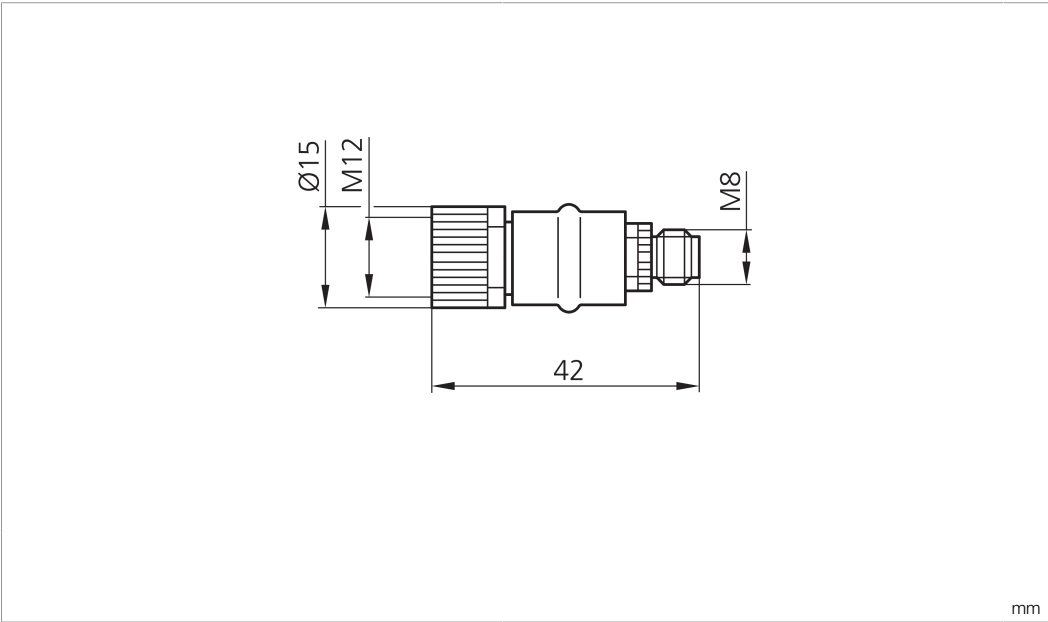

BK : schwarz / black / noir
BN : braun / brown / marron BU : blau / blue / bleu

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	< 24 V
Anschluss sensorseitig	Sensor-side connection	Raccordement côté détecteur	Buchse, M12 x 1, 3-polig / Socket, M12 x 1, 3-pin / Connecteur femelle, M12 x 1, 3 pôles
Anschluss steuerungsseitig	Control-side connection	Raccordement côté commande	Stecker, M8 x 1, 3-polig / Connector, M8 x 1, 3-pin / Connecteur, M8 x 1, 3 pôles
Gehäusematerial	Housing material	Matériau du boîtier	Kunststoff / Plastic / Plastique
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67

Stand 17.05.24, Änderungen vorbehalten
As of 05/17/24, subject to change
État 17.05.24, sous réserve de modifications





Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
 Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1/-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	 General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	 Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

M12K/M8S

转接插头

di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

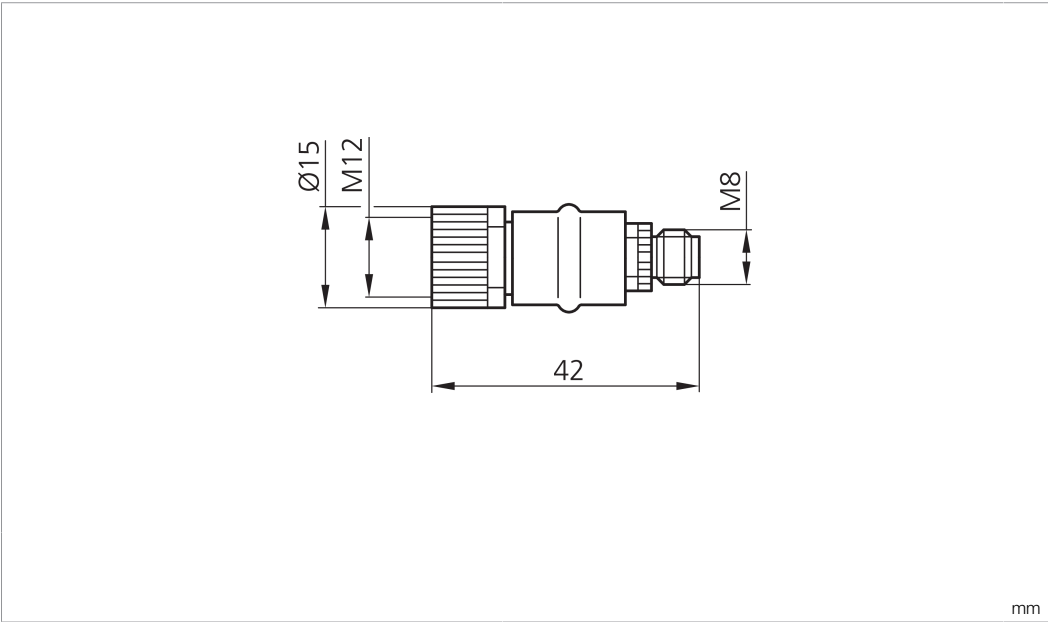

BK : 黑色
BN : 棕色
BU : 蓝色

技术数据

工作电压

传感器侧连接

控制器侧连接

外壳材料

防护等级

+20°C, 24 V DC

< 24 V

插口, M12 x 1, 3 针

插头, M8 x 1, 3 针

塑料

IP 67

版本 24.05.17, 保留变更权



安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！