


VL-TZSA-TZKA-3JBK-60X-S

Verbindungskabel: Stecker / Kupplung
 Connection cable: Connector / coupling
 Câble de liaison : connecteur / couplage

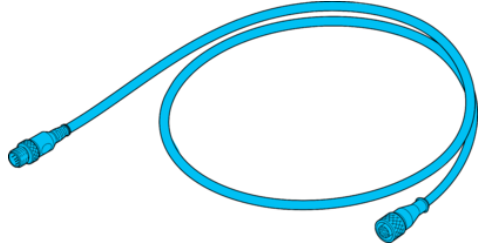


di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Germany
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0
 info@di-soric.com · www.di-soric.com

201742




Stand 22.11.24, Änderungen vorbehalten
 As of 11/22/24, subject to change
 État 22.11.24, sous réserve de modifications

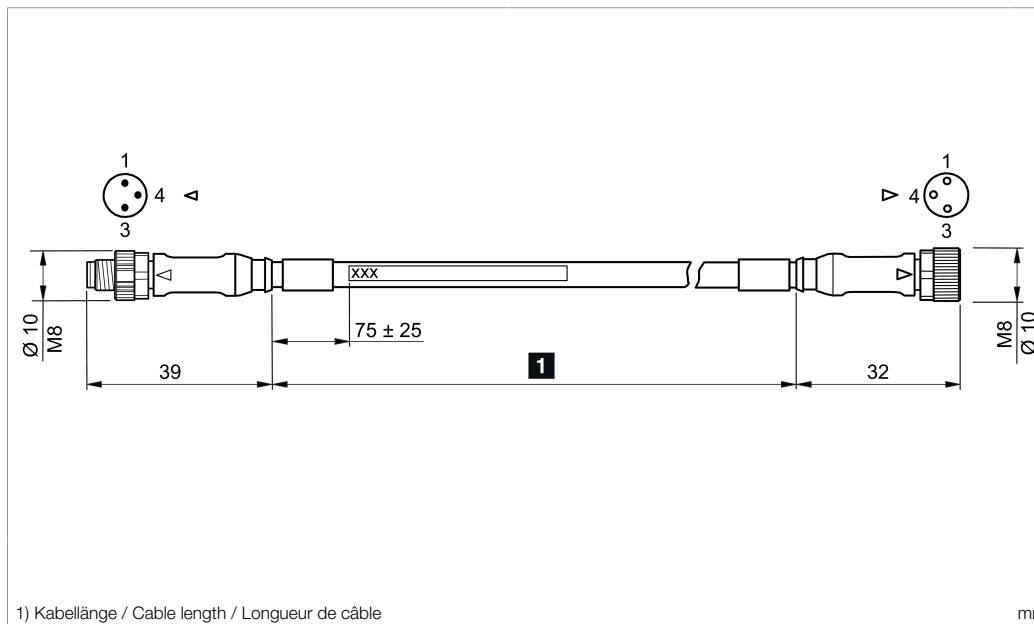

1) Kabellänge / Cable length / Longueur de câble

mm

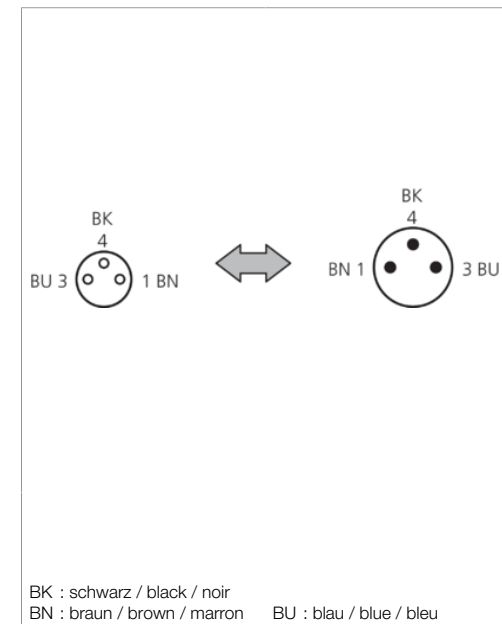


BK : schwarz / black / noir
 BN : braun / brown / marron BU : blau / blue / bleu

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Bauform	Design	Conception	gerade / gerade / Straight / straight / Droit / Droit
Kabellänge	Cable length	Longueur de câble	600 mm
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	< 60 V AC/DC
Besonderheiten	Characteristics	Particularités	Metallmutter / Metal nut / Écrou métallique
Material	Material	Matériau	Stecker, PUR / Connector, Polyurethane / Connecteur, PUR
Material Kabel	Material of cable	Matériau du câble	PUR / Polyurethane / PUR
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67
Anschluss	Connection	Raccordement	Stecker, M8, 3-polig / Connector, M8, 3-pin / Connecteur, M8, 3 pôles
Anschluss 2	Connection 2	Raccordement 2	Buchse, M8, 3-polig / Socket, M8, 3-pin / Connecteur femelle, M8, 3 pôles

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1/-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

VL-TZSA-TZKA-3JBK-60X-S

连接电缆：公头 / 母头

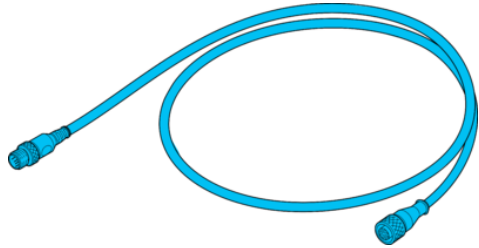


di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

201742




版本 24.11.22, 保留变更权

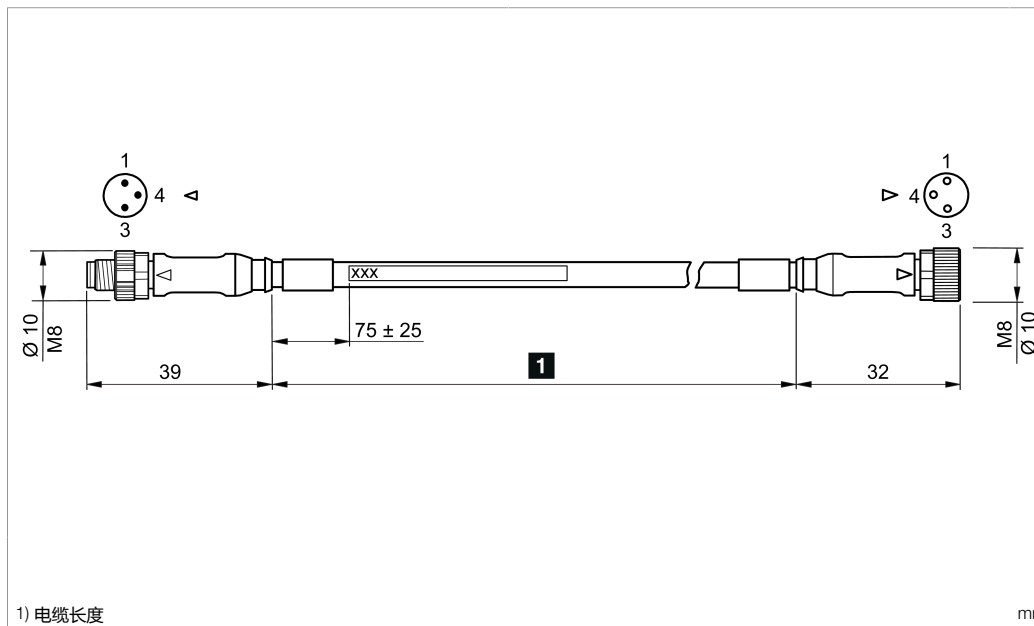

1) 电缆长度

mm

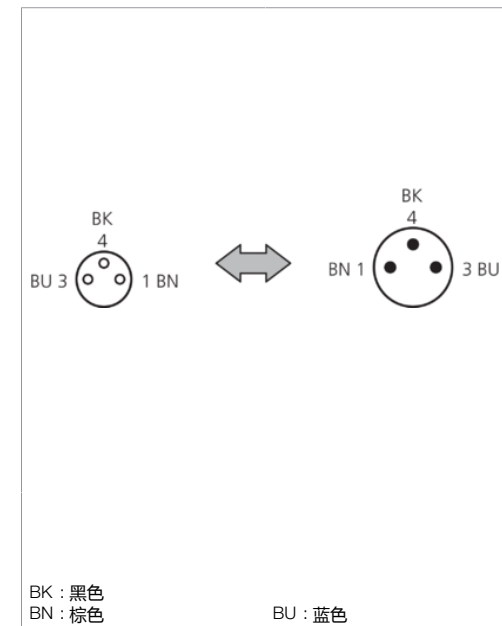

BK : 黑色
BN : 棕色

BU : 蓝色

技术数据	+20°C, 24 V DC
型式	直型 / 直型
电缆长度	600 mm
工作电压	< 60 V AC/DC
特点	金属螺母
材料	插头, PUR
电缆材质	PUR
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接 2	插口, M8, 3 针

安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！