



OGUFIX 031 P3K-TSSL

槽型光电开关

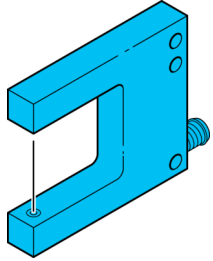

di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Germany
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0
 info@di-soric.com · www.di-soric.com

203550

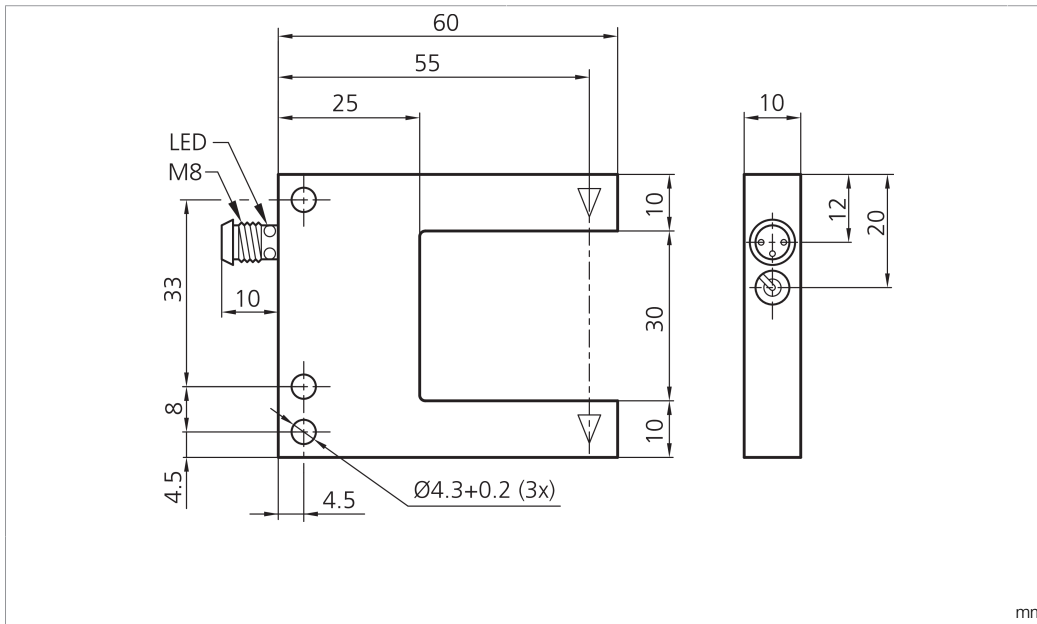

BK : 黑色
 BN : 棕色
 BU : 蓝色

技术数据	+20°C, 24 V DC
发射光源	LED
光色	红色 / 660 nm
工作电压	10 V ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	30 mA
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC
工作环境温度	-10 ... +60 °C
防护等级	IP 67

版本 24.07.16, 保留变更权

功能



Enclosure Type 1 Supply Class 2
 NFPA 79 Applications only. For adapters providing field wiring means refer to product information or customer support.



安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！