


VKHM-Z-10/RJ45

Ethernetkabel
Ethernet cable
Câble Ethernet

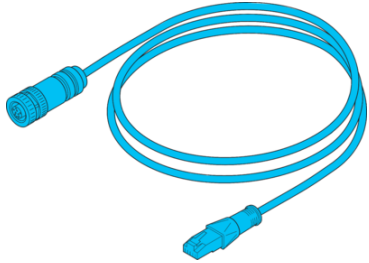


di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

206905



Stand 09.04.24, Änderungen vorbehalten
As of 04/09/24, subject to change
État 09.04.24, sous réserve de modifications




Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Geeignet für	To be used for	Convient pour	Vision Sensoren - CS 50 / CS 50 Vision Sensors / Capteurs de vision - CS 50
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	30 V DC
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionne- ment	-40 ... +80 °C
Anschluss 1	Connection 1	Raccordement 1	Buchse, M12, 8-polig, X-kodiert / Socket, M12, 8-pin, X-coded / Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage X
Anschluss 2	Connection 2	Raccordement 2	Stecker, RJ 45, 8-polig / Connector, RJ 45, 8-pin / Connecteur, RJ 45, 8 pôles
Kabellänge	Cable length	Longueur de câble	10000 mm

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
 Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/ EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personen- schutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestim- mungsgemäß verwenden!	 General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	 Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protec- tion des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utili- ser le produit que selon son utilisation conforme !




VKHM-Z-10/RJ45

以太网电缆

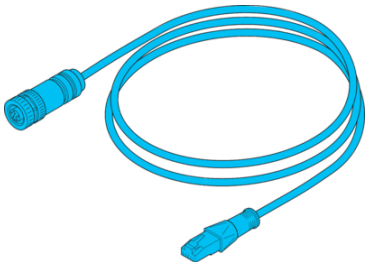

di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com



mm



技术数据	+20°C, 24 V DC
适合用于	视觉传感器 - CS 50
工作电压	30 V DC
防护等级	IP 67
工作环境温度	-40 ... +80 °C
连接 1	插口, M12, 8 针, X 编码
连接 2	插头, RJ 45, 8 针
电缆长度	10000 mm

版本 24.04.09，保留变更权



安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！