


# VKHM-Z-1/RJ45

Ethernetkabel  
Ethernet cable  
Câble Ethernet


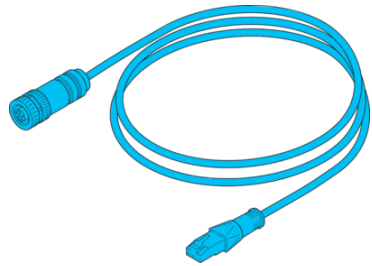


di-soric GmbH & Co. KG  
Steinbeisstraße 6  
DE-73660 Urbach  
Germany  
Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
info@di-soric.com · www.di-soric.com

210059



Stand 17.05.24, Änderungen vorbehalten  
As of 05/17/24, subject to change  
État 17.05.24, sous réserve de modifications

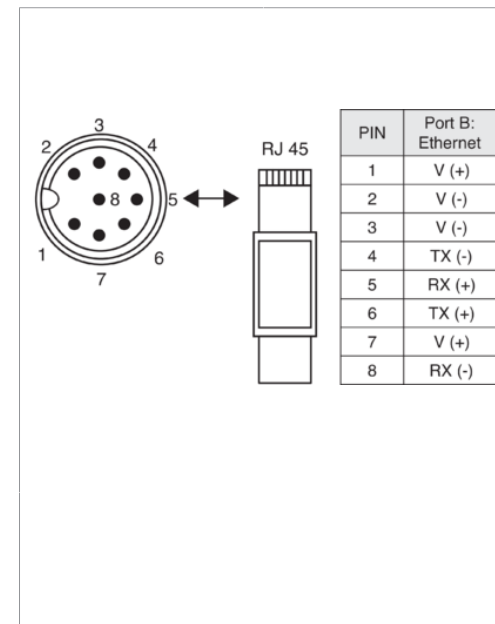


Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Geeignet für	To be used for	Convient pour	Vision Sensoren - CS 50 / CS 50 Vision Sensors / Capteurs de vision - CS 50
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	30 V DC
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-40 ... +80 °C
Anschluss 1	Connection 1	Raccordement 1	Buchse, M12, 8-polig, X-kodiert / Socket, M12, 8-pin, X-coded / Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage X
Anschluss 2	Connection 2	Raccordement 2	Stecker, RJ 45, 8-polig / Connector, RJ 45, 8-pin / Connecteur, RJ 45, 8 pôles
Kabellänge	Cable length	Longueur de câble	1000 mm

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
<b>Allgemeiner Sicherheitshinweis</b> WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	<b>General safety notice</b> WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	<b>Consigne de sécurité générale</b> AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

## VKHM-Z-1/RJ45

以太网电缆


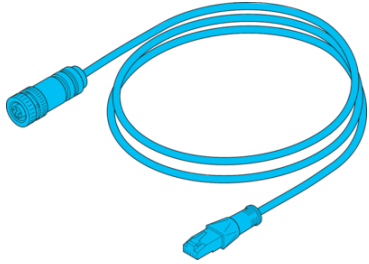


di-soric GmbH & Co. KG  
 Steinbeisstraße 6  
 DE-73660 Urbach  
 Germany  
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
 info@di-soric.com · www.di-soric.com

210059



版本 24.05.17, 保留变更权

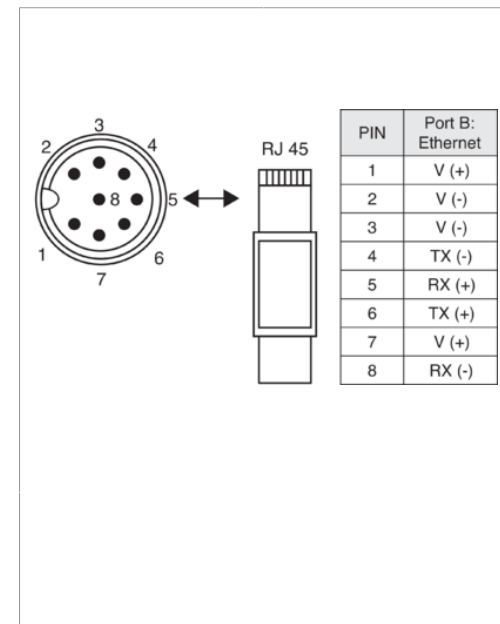

<b>技术数据</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
适合用于	视觉传感器 - CS 50
工作电压	30 V DC
防护等级	IP 67
工作环境温度	-40 ... +80 °C
连接 1	插口, M12, 8 针, X 编码
连接 2	插头, RJ 45, 8 针
电缆长度	1000 mm

**安全提示**

**一般安全提示**  
 警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！