



CS-Y-0.3/12-A

Y-Verteilerkabel
Y-distributor cable
Câble de distribution Y

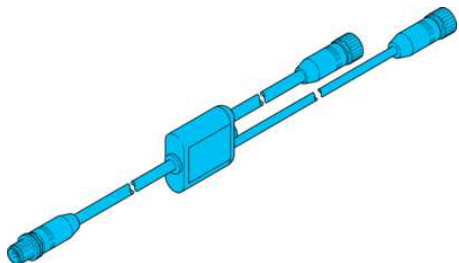

di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

210606

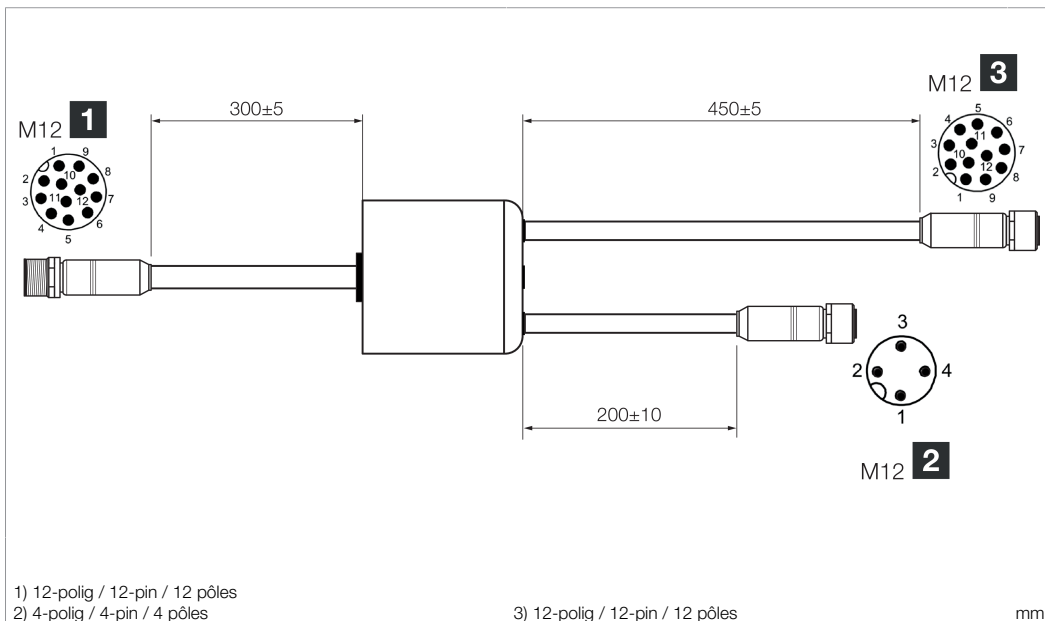

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Geeignet für	To be used for	Convient pour	Anschluss einer BEK-R33-... an CS 50 / Connection of a BEK-R33-... to CS 50 / Raccordement d'un BEK-R33-... à CS 50
Hinweis	Note	Remarque	IN & OUT bleibt auf PNP erhalten (CS50) / IN & OUT kept on PNP (CS50) / ENTRÉE ET SORTIE reste sur PNP (CS50)
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	< 30 V DC
Betriebsstrom	Operating current	Courant de service	< 1,5 A DC / < 1.5 A DC / < 1,5 A DC
Externer Beleuchtungs-Trigger (pnp)	External illumination trigger (pnp)	Déclencheur d'éclairage externe (pnp)	entweder OUT 3 (CS 50 ...) oder PIN 6 (Stecker M 12) / either OUT 3 (CS 50 ...) or PIN 6 (connector M 12) / Soit SORTIE 3 (CS 50 ...) soit BROCHE 6 (connecteur M12)
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-20 ... +85 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67


Stand 17.05.24, Änderungen vorbehalten
As of 05/17/24, subject to change
État 17.05.24, sous réserve de modifications



Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !


CS-Y-0.3/12-A

Y 分配器电缆

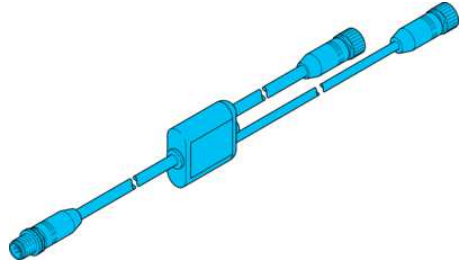

di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Germany
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0
 info@di-soric.com · www.di-soric.com

210606

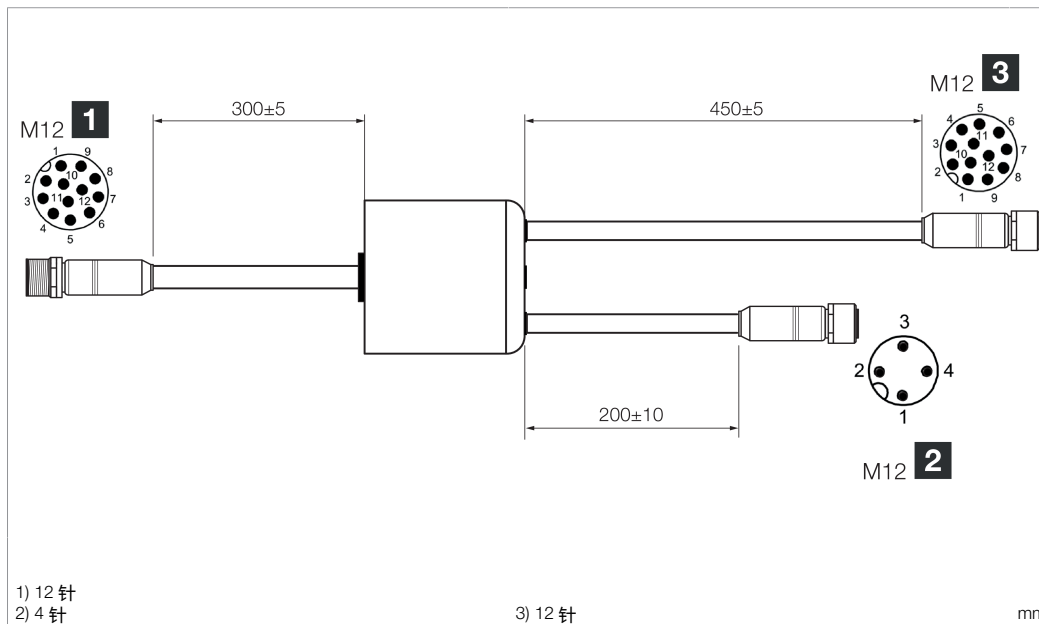

1) 12 针
 2) 4 针

3) 12 针

mm

技术数据	+20°C, 24 V DC
适合用于	连接 BEK-R33-... 至 CS 50
提示	IN & OUT 保持为 PNP (CS50)
工作电压	< 30 V DC
工作电流	< 1.5 A DC
外部照明触发器 (pnp)	要么 OUT 3 (CS 50 ...) 要么 PIN 6 (插头 M 12)
工作环境温度	-20 ... +85 °C
防护等级	IP 67

版本 24.05.17, 保留变更权



安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！

Y-Verteilerkabel

Y-distribution cable

