




- Boîtier plastique
- Vis métallique
- Bornes de raccordement
- 5 pôles
- Indice de protection élevé
- Sortie de câble pivotante 4 x 90°



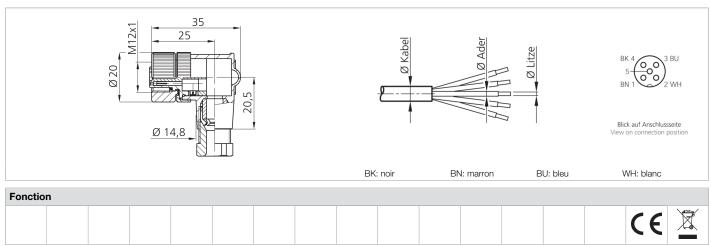

Caractéristiques techniques (typ)					+20°C, 24 V DC										
Matériau du boîtier					Plastique										
Pour Ø câble					4,0 6,0 mm										
Pour section de toron				0,75 mm <sup>2</sup>											
Composants					Connecteur										
Conception				Angulaire											
Indice de protection				IP 67											
Raccordement côté détecteur				Connecteur femelle, M12 x 1, 5 pôles											
Raccordement côté commande					À confectionner soi-même, Bornes de raccordement										
Plus d'informations/d'accessoires					https://www.di-soric.com/200005										