





200299

DCC 12 M 06 PSK-IBSL

Détecteur de proximité inductif

- Connecteur métallique
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

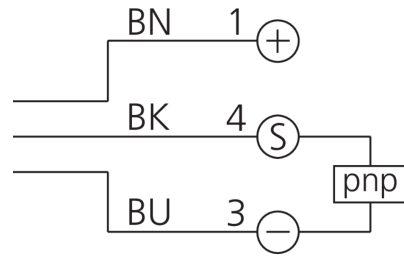

1) LED

2) Ouverture de clé 17 mm

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

|  |  |
|--|--|
| Tension de service                     | 10 ... 30 V DC                                     |
| Consommation de courant                | < 10 mA  |
| Protection diélectrique                | Selon CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)                      |
| Type de montage                        | Quasi affleurant                                   |
| Filetage                               | M12 x 1  |
| Longueur du boîtier                    | 60 mm  |
| Matériau du boîtier                    | Laiton (Chromé)                                    |
| Classe de protection                   | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Principe de fonctionnement             | Inductif   |
| Évaluation                             | Numérique  |
| Conception                             | Filetage   |
| Particularités                         | Distance de commutation extrêmement élevée         |
| Gamme de produits                      | INE Extended                                       |
| Sortie de commutation                  | pnP, 200 mA, NO                                    |
| Chute de tension (max.)                | 2 V (200 mA)                                       |
| Distance de commutation (SN)           | 6 mm   |
| Plaque de mesure standardisée          | 18 x 18 x 1 mm                                     |
| Hystérésis de commutation (max.)       | < 3 ... 15 %                                       |
| Fréquence de commutation               | 800 Hz   |
| Température ambiante de fonctionnement | -25 ... +70 °C                                     |
| Indice de protection                   | IP 67  |
| Raccordement                           | Connecteur, M12, 4 pôles, Codage A                 |
| Câble de raccordement                  | VK ...   |

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/200299>