
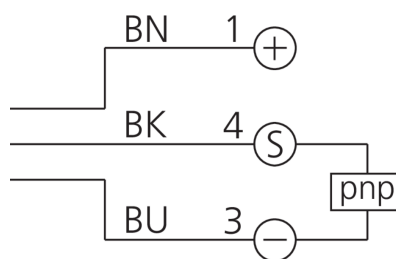


Détecteur de proximité inductif

-

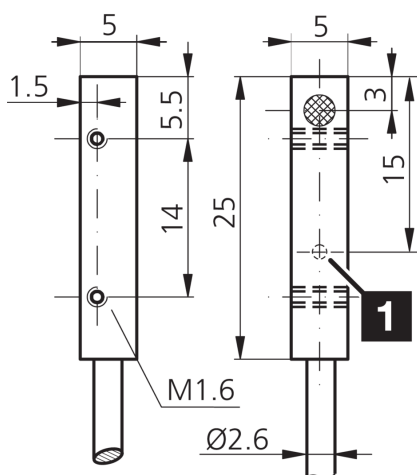

BU: bleu

CE



+20°C, 24 V DC

© di-soric . Sous réserve de modifications . 18.11.2024 . Page 1

**200512****DCCQ 05 M 1.5 POLK****Détecteur de proximité inductif****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC**

Hystérésis de commutation (max.)

< 10 %

Fréquence de commutation

3000 Hz

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement

Câble, 2,0 m (Extrémité libre)

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/200512>