




- Couplage M12, 3 pôles / Connecteur M8, 3 pôles
- Vis métallique filetée
- Indice de protection élevé jusqu'à IP 67



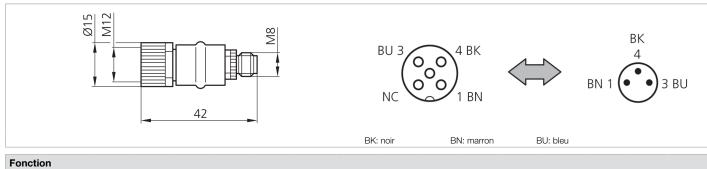

Foliction																
														( €	CA	
Caractéristiques techniques (typ)					+20°C, 24 V DC											
Tension de service					< 24 V (À max. 4,0 A)											
Matéria de la câtica				Disables												

Tension de service	< 24 V (A max. 4,0 A)
Matériau du boîtier	Plastique
Conception	Droit
Indice de protection	IP 67
Raccordement côté détecteur	Connecteur femelle, M12 x 1, 3 pôles
Raccordement côté commande	Connecteur, M8 x 1, 3 pôles

Plus d'informations/d'accessoires https://www.di	-soric.com/201096
--	-------------------