




**201120**  
**MS-Z-12/4**  
**Connecteur**

- Boîtier métallique ou plastique
- Vis métallique fileté
- Montage rapide sans outils
- 4 pôles
- Indice de protection élevé

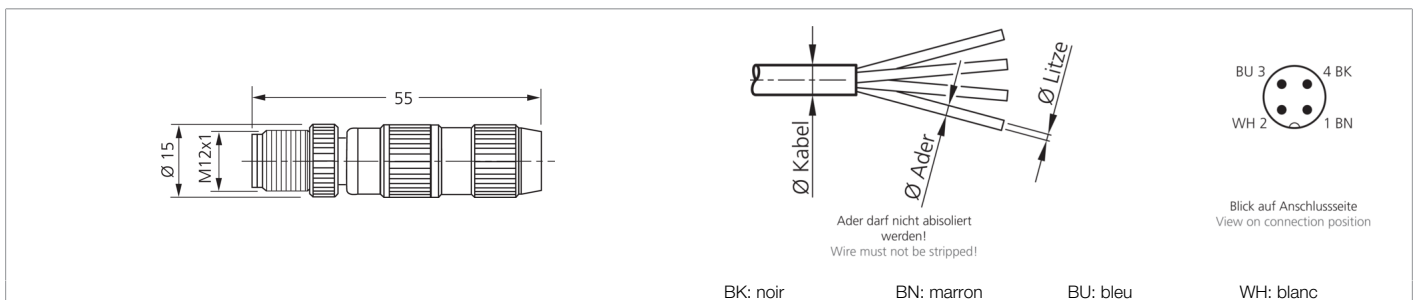

**Fonction**

										CE	UK CA	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----------	--

**Caractéristiques techniques (typ)**

**+20°C, 24 V DC**

Tension de service	32 V DC
Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Pour $\varnothing$ câble	4,0 ... 5,1 mm
Pour $\varnothing$ fil	1,0 ... 1,6 mm (Ne pas dénuder le fil !)
Pour section de toron	0,25 ... 0,50 mm <sup>2</sup>
Conception	Droit
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +85 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement côté détecteur	Connecteur, M12 x 1, 4 pôles
Raccordement côté commande	À confectionner soi-même, Bornes autodénudantes

**Plus d'informations/d'accessoires**

<https://www.di-soric.com/201120>