




201883
VO M 2.5-90°
Optique auxiliaire

- Boîtier métallique
- Pour la déviation du faisceau, le montage se fait sur la sonde de l'émetteur.

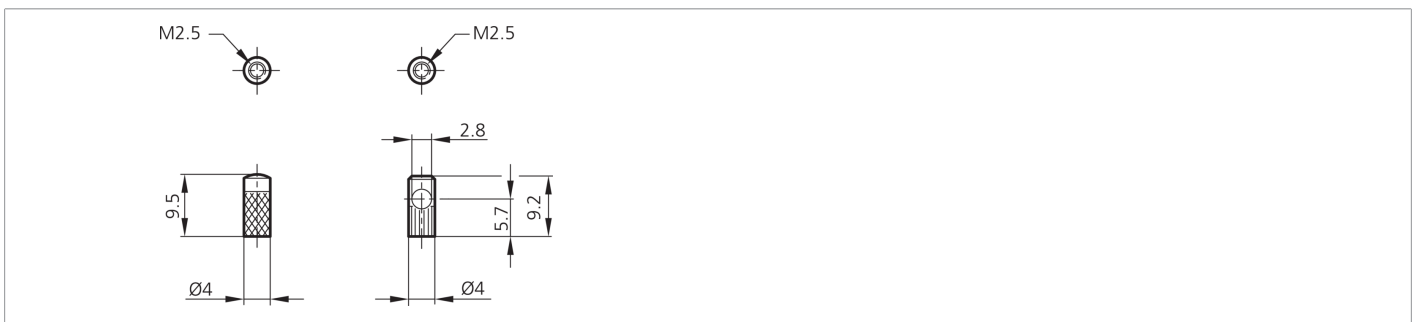

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C
Filetage	M2,5
Sortie lumineuse	Radial
Matériau du boîtier	Métal
Composants	Optique auxiliaire
Convient pour	Fibres optiques en plastique
Température ambiante de fonctionnement	-40 ... +70 °C
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/201883