




**202160**  
**WRBT 2000 K-M6-1.0**  
**Fibres optiques en plastique**

- Économique

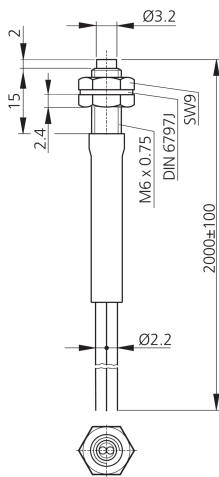

**Caractéristiques techniques (typ)**

**+20°C**

Longueur	2.000 mm
Filetage	M6 x 0,75
Sortie lumineuse	axial
Rayon de courbure	> 25 mm
Matériau de fibre	PMMA
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Acier inoxydable (Tige fileté)</li> <li>■ PE (Gaine)</li> </ul>
Principe de fonctionnement	Détecteur à réflexion directe
Conception	Filetage
Simple fibre optique	Ø 2,2 mm
Simple fibre	Ø 1,0 mm (151 x 0,075 mm)
Convient pour	Série d'appareils amplificateurs OLV-K
Angle d'ouverture	56°
Portée	200 mm
Résistance thermique	-55 ... +70 °C

**Plus d'informations/d'accessoires**

<https://www.di-soric.com/202160>