# 202645
# VKHM-Z-5/5
# Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

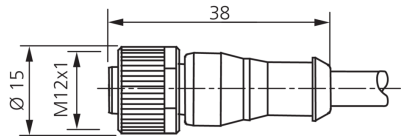


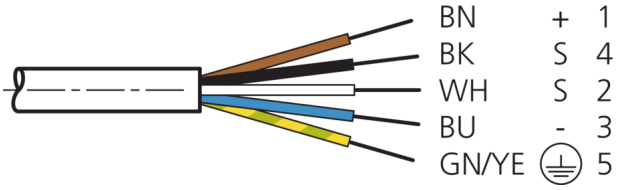


BK: noir
BN: marron
BU: bleu
GN/YE: vert/jaune
WH: blanc

| Fonction |
|---|

| Caractéristiques techniques (typ) | |
|---|---|
| Tension de service | 125 V AC/DC |
| Longueur | 5.000 mm |
| Diamètre | Ø 4,8 mm (Diamètre) |
| Filetage | M12 |
| Matériau du câble | PUR |
| Valeurs de chaînes porte-câbles | 48 mm (Rayon de courbure min.) |
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Conception | Extrémité de câble droite/ouverte |
| Particularités | Écrou métallique |
| Convient aux chaînes porte-câbles | Oui |
| LED Anzeige | Non |
| Température ambiante de fonctionnement | -25 … +85 °C (en mouvement, Fixe) |
| Indice de protection | IP 65 / IP 66K / IP 67 |
| Raccordement | Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A |
| Section | 0,34 $mm^2$ (5 x) |

| Plus d'informations/d'accessoires | https://www.di-soric.com/202645 |
|---|---|