




202858
VKHM-Z/VSM-Z/T
Adaptateurs multifonctions

- Approprié pour tout type de détecteurs standard
- Construction compacte
- Possibilité de montage ultérieur simple et rapide
- Résistance à la haute température
- LED d'indication du statut de signal de sortie

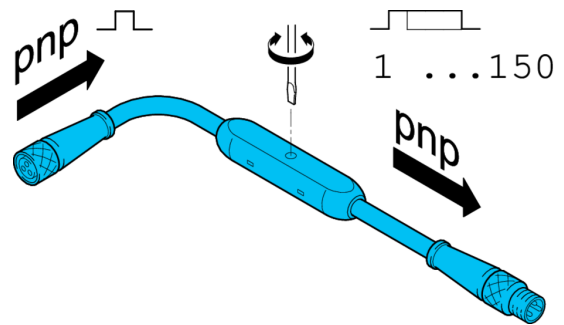

1) Potentiomètre (uniquement ...TSM-Z/T) 3) LED SORTIE DE COMMUTATION
 2) LED STATUT

4 BK
 BU 3 1 BN
 n.c.
 Kupplung
 Coupling
 M12

BK 4 3 BU
 BN 1 n.c.
 Stecker
 Connector
 M12

BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction									

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Intensité maximale admissible	200 mA, Avec protection contre les court-circuits
Tension de service	10 ... 35 V DC
Courant de marche à vide (max.)	20 mA
Filetage	M12 x 1
Matériau du boîtier	Plastique
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Évaluation	Prolongation de l'impulsion pnp
Application	Signal numérique
Sortie de commutation	pnp (1 ... 150 ms)
Fréquence de commutation	500 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-20 ... +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Pigtail, Couplage, M12, 3 pôles
Raccordement 2	Pigtail, Connecteur, M12, 3 pôles

Plus d'informations/d'accessoires <https://www.di-soric.com/202858>