





**202919**  
**DCC 08 M 04/10 AK**  
**Détecteur de proximité inductif**

- Sortie de tension analogique
- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits

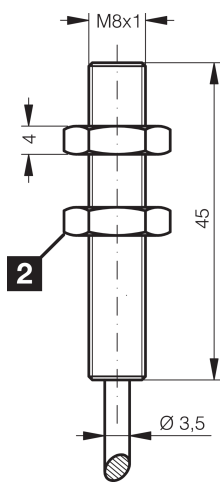

1) Ouverture de clé 13 mm

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

**Fonction**



**Caractéristiques techniques (typ)**

**+20°C, 24 V DC**

Tension de service	15 ... 30 V DC
Consommation de courant	< 10 mA
Protection diélectrique	Selon CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)
Type de montage	Quasi affleurant
Filetage	M8 x 1
Longueur du boîtier	45 mm
Matériau du boîtier	Laiton (Chromé)
Matériau du câble	PUR
Couple de serrage (max.)	4 Nm
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Analogique
Conception	Filetage
Particularités	Distance de commutation extrêmement élevée
Gamme de produits	INA Analogique
Sortie analogique	0 ... 10 V
Distance de commutation (SN)	0 ... 4 mm
Plaque de mesure standardisée	12 x 12 x 1 mm
Fréquence de commutation	100 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +70 °C



**202919**

**DCC 08 M 04/10 AK**

**Détecteur de proximité inductif**

**Caractéristiques techniques (typ)**

**+20°C, 24 V DC**

Indice de protection

IP 67

Raccordement

Câble, 2,0 m (Extrémité libre)

**Plus d'informations/d'accessoires**

<https://www.di-soric.com/202919>