




202989
MS-Z-8/4/0.14
Connecteur

- Boîtier métallique ou plastique
- Vis métallique fileté
- Montage rapide sans outils
- 4 pôles
- Indice de protection élevé jusqu'à IP 67

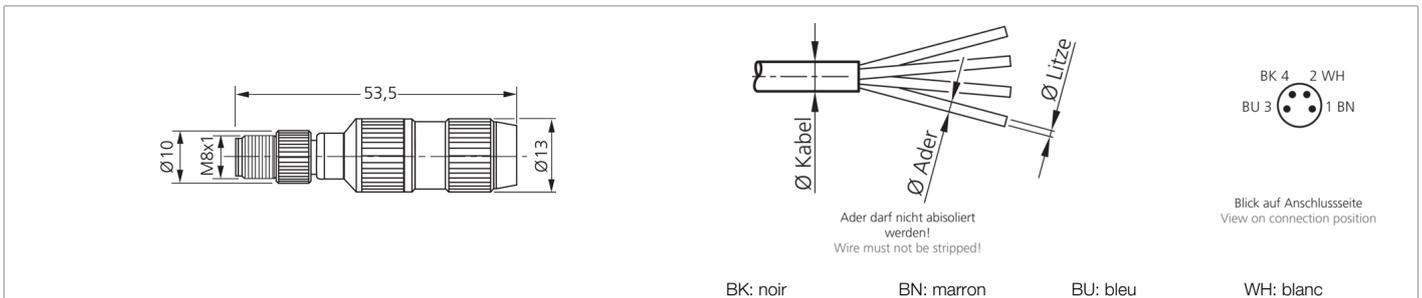

Fonction

										CE	UK CA	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----------	--

Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Tension de service	32 V DC
Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Pour \varnothing câble	2,5 ... 5,1 mm
Pour \varnothing fil	1,0 ... 1,6 mm (Ne pas dénuder le fil !)
Pour section de toron	0,14 ... 0,34 mm ²
Conception	Droit
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +85 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement côté détecteur	Connecteur, M8 x 1, 4 pôles
Raccordement côté commande	À confectionner soi-même, Bornes autodénudantes

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/202989>