# 203526
# TKPM-W-2.5/4
# Câble de raccordement

- Matériau de câble en PVC pour des applications dans des pièces humides ou sous l'eau
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés




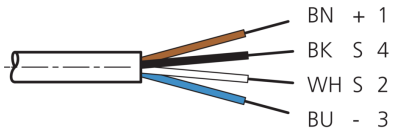


1) Espace de montage à partir du bord supérieur du connecteur
2) LED (2x) uniquement pour TKHM-W- ... / LP

BK: noir BN: marron BU: bleu WH: blanc

**Fonction**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Caractéristiques techniques (typ) | |
|---|---|
| Tension de service | < 60 V AC/DC |
| Longueur | 2.500 mm |
| Diamètre | Ø 4,8 mm (Diamètre) |
| Filetage | M8 x 1 |
| Matériau du câble | PVC |
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Conception | Extrémité de câble angulaire/ouverte |
| Particularités | Écrou métallique |
| LED Anzeige | Non |
| Température ambiante de fonctionnement | -5 … +80 °C (en mouvement, Fixe) |
| Indice de protection | IP 67 |
| Raccordement | Connecteur femelle, M8, 4 pôles, Codage A |
| Section | 0,25 mm$^2$ (4 x) |

| Plus d'informations/d'accessoires | https://www.di-soric.com/203526 |
|---|---|