# 203631
# MZET 28 PSK-K-TSSL
# Détecteur pour vérins

- Montage possible par le haut
- Boîtier métallique
- Tenue mécanique des soudures
- Entièrement électronique
- Reproductibilité élevée

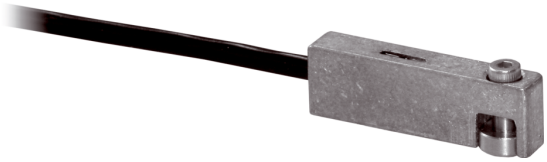

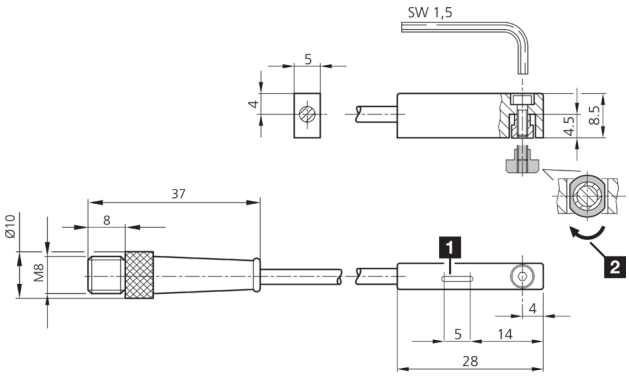


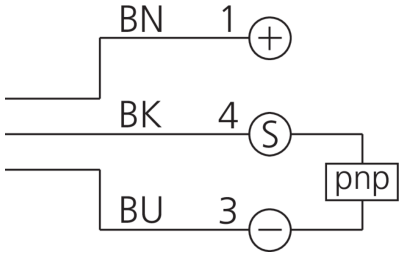


1) LED 2) Excentrique de fixation BK: noir BN: marron BU: bleu

| Fonction |
|---|
| |

| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| Intensité maximale admissible | 200 mA, Avec protection contre les court-circuits, Protection contre les inversions de polarité |
| Tension de service | 10 … 30 V DC |
| Courant de marche à vide (max.) | 10 mA |
| Protection diélectrique | 500 V |
| Rainure pour vérins | Rainure en T, Pour insertion dans la rainure par le dessus |
| Fixation | Écrou de serrage (Six pans creux SW 1,5 mm) |
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression |
| Matériau du câble | PUR |
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Sortie de commutation | pnp, 200 mA, NO, Avec protection contre les court-circuits |
| Chute de tension (max.) | 2 V |
| Reproductibilité | < 0,1 mm |
| Affichage | LED Jaune - Signal de sortie |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz |
| Température ambiante de fonctionnement | -25 … +70 °C |
| Indice de protection | IP 68 (Appareil et câble) / IP 67 (Connecteur) |
| Raccordement | Pigtail, 0,3 m, M8, 3 pôles |
| Câble de raccordement | TK … |

| Plus d'informations/d'accessoires | https://www.di-soric.com/203631 |
|---|---|