





203682

BS-Z-8-UND

Fiche de court-circuit

- Indice de protection élevé IP 67
- Construction compacte
- Vis métallique
- Boîtier plastique

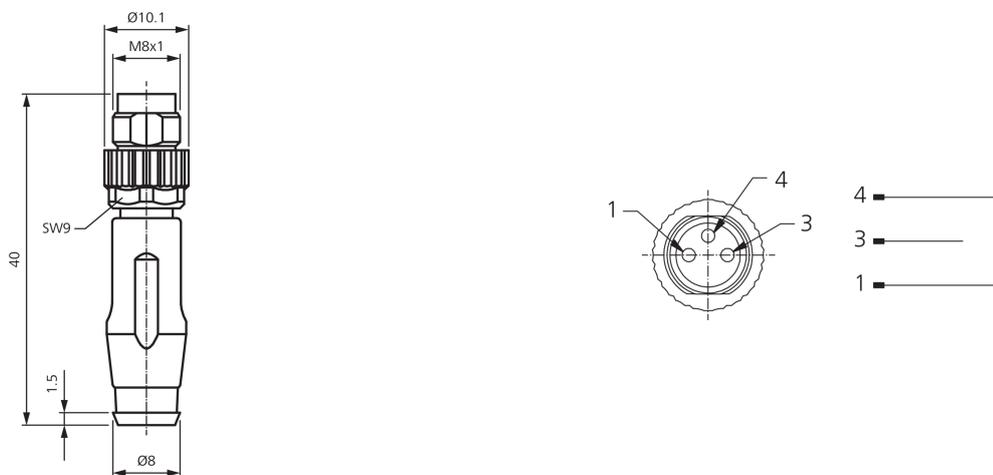

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Intensité maximale admissible	3000 mA (À 40°)
Tension de service	60 V DC
Matériau du boîtier	Plastique / Métal
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Évaluation	ET/OU
Particularités	Écrou métallique
Convient pour	Distributeurs logiques AV4-UND/ODER
Sortie de commutation	Pas disponible
Température ambiante de fonctionnement	-30 ... +80 °C
Indice de protection	IP 67 (À un couple de serrage de 0,4 Nm)
Raccordement	Connecteur, M8, 3 pôles
Raccordement 2	Pas disponible

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/203682>