203764
MS 70 PSL-K-BS
Détecteur de champs magnétiques

- Détection de flux de courant dans les câbles de soudage
- Construction compacte
- Faible poids
- Câble avec connecteur M12
- Fente de montage pour un montage facile

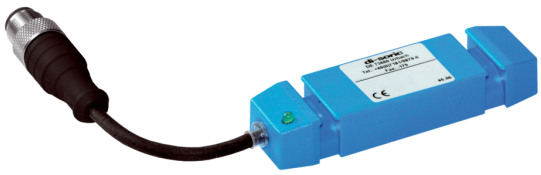

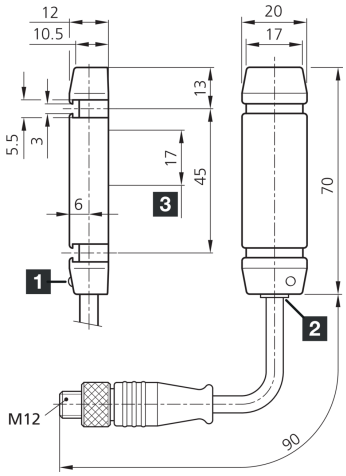

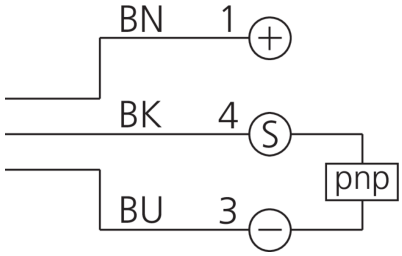

1) LED FONCTIONNEMENT
2) LED SORTIE
3) Zone de détection

BK: noir
BN: marron
BU: bleu

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 … 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	10 mA
Champ d'excitation	5 mT
Type de champ	AC/DC, À fréquence
Protection diélectrique	500 V
Matériau du boîtier	Plastique (PC)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)	2 V
Prolongation de l'impulsion	150 ms
Affichage	LED Jaune - Signal de sortie
Temps de réponse	0,06 ms
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M12, 3 pôles
Câble de raccordement	VK …

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/203764