





**203954**  
**BSHM-W-2/8A**  
**Câble de raccordement**

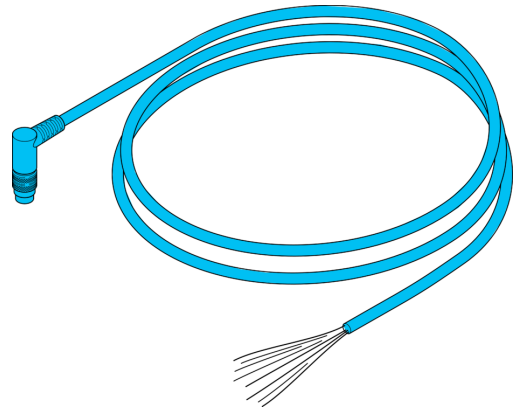

Fonction														
													CE	

Caractéristiques techniques (typ)	
Longueur	2.000 mm
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gaine PU (Gaine)</li> <li>■ PUR (Connecteur)</li> </ul>
Composants	Câble de raccordement
Conception	Extrémité de câble angulaire/ouverte
Convient pour	FSB 10 M G1-B8, FSB 50 M 60 G3-B8, FSB 50 M G3-B8, FS 50 M 60 G3-B8, FS 50 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8-E, FS 12-100-2 M G3-B8, FS 12-100-2 M G3-B8-PB
Pour FSB 10 M G1-B8	Convient
Pour FSB 50 M 60 G3-B8	Convient
Pour FSB 50 M G3-B8	Convient
Pour FS 50 M 60 G3-B8	Convient
Pour FS 50 M G3-B8	Convient
Pour FS 12-100-1 M G3-B8	Convient
Pour FS 12-100-1 M G3-B8-E	Convient
Pour FS 12-100-2 M G3-B8	Convient
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M9, 8 pôles
Raccordement 2	Extrémité libre
Section	0,14 x 0,14 mm (8 x)
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<a href="https://www.di-soric.com/203954">https://www.di-soric.com/203954</a>