





- Couplage M8, 4 pôles / Connecteur M8, 3 pôles
- Vis métallique fileté
- Indice de protection élevé jusqu'à IP 67

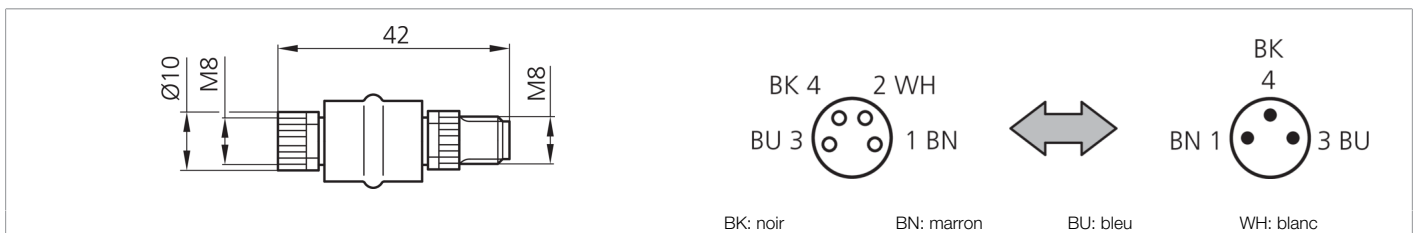

Fonction														
												CE	UK CA	

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	< 24 V (À max. 4,0 A)
Matériau du boîtier	Plastique
Conception	Droit
Indice de protection	IP 67
Raccordement côté détecteur	Connecteur femelle, M8 x 1, 4 pôles
Raccordement côté commande	Connecteur, M8 x 1, 3 pôles
Plus d'informations/d'accessoires	<a href="https://www.di-soric.com/204129">https://www.di-soric.com/204129</a>