




205002
USGT 60/8 U-B4
Fourche à ultrasons

- Plage analogique linéarisée
- Très grande reproductibilité
- Contrôle des bords aussi possible sur objets transparents
- Insensible à l'encrassement

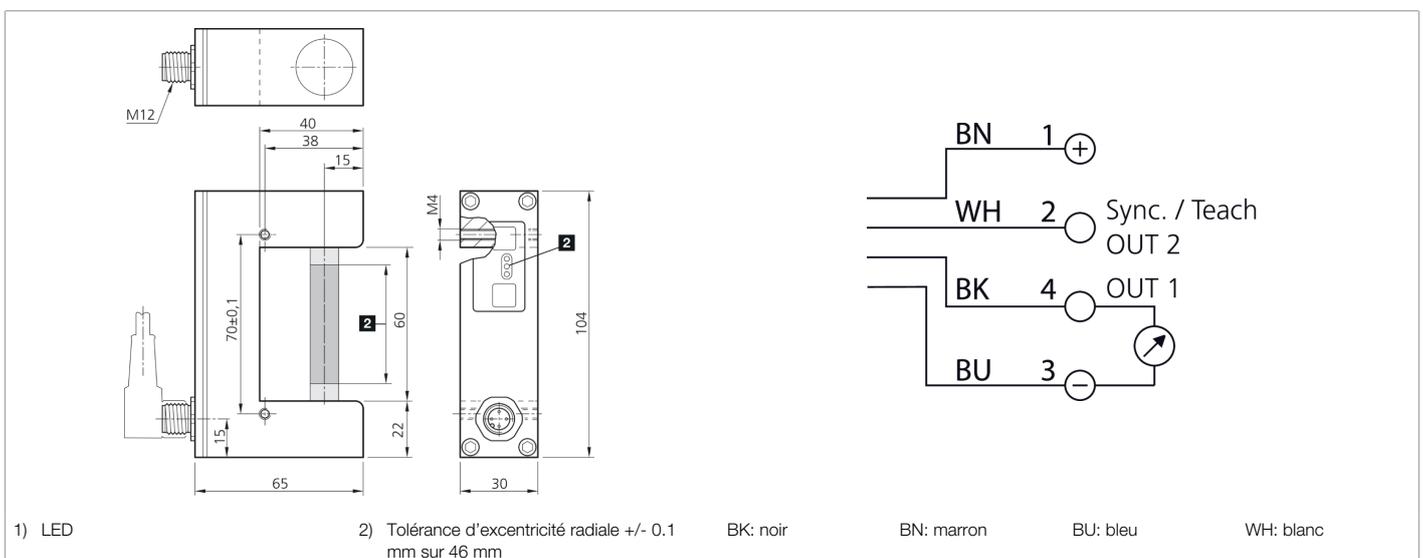

Fonction											
										CE	

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	8 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	35 mA
Ondulation résiduelle	10 %
Protection diélectrique	500 V
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Homologations	UL
Principe de fonctionnement	Détecteur par barrage à ultrasons
Évaluation	Analogique
Conception	Fourche
Sortie analogique	10 ... 0 V (Charge/> 10 kΩ)
Largeur de fourche	60 mm
Plage de mesure	8 mm
Reproductibilité	± 0,1 mm
Réglage de la sensibilité	Touche d'apprentissage
Fréquence de mesure	500 Hz
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +60 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M12, 4 pôles



205002
USGT 60/8 U-B4
Fourche à ultrasons

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Câble de raccordement	VKHM ... /4
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/205002