





205223

DCC 12 M 08 NSLK

Détecteur de proximité inductif

- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

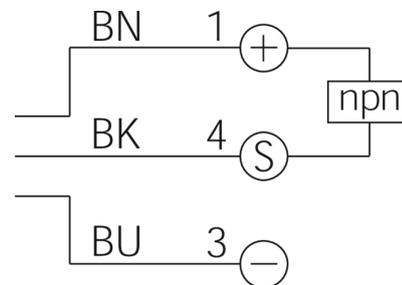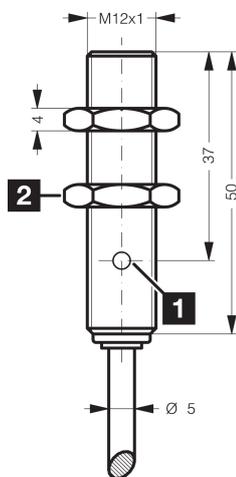

1) LED

2) Ouverture de clé 17 mm

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

| | |
|----------------------------------|--|
| Tension de service | 10 ... 30 V DC |
| Consommation de courant | < 10 mA |
| Protection diélectrique | Selon CEI 60947-5-2 (7.2.3.1) |
| Type de montage | Quasi affleurant |
| Filetage | M12 x 1 |
| Longueur du boîtier | 50 mm |
| Matériau du boîtier | Laiton (Chromé) |
| Matériau du câble | PVC |
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Principe de fonctionnement | Inductif |
| Évaluation | Numérique |
| Conception | Filetage |
| Particularités | Distance de commutation extrêmement élevée |
| Gamme de produits | INC-400 Grande distance de commutation |
| Sortie de commutation | npn, 200 mA, NO |
| Chute de tension (max.) | 2 V (200 mA) |
| Distance de commutation (SN) | 8 mm |
| Plaque de mesure standardisée | 24 x 24 x 1 mm |
| Hystérésis de commutation (max.) | < 3 ... < 15 % |
| Fréquence de commutation | 400 Hz |



205223

DCC 12 M 08 NSLK

Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement

Câble, 2,0 m (Extrémité libre)

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/205223>