




**205332**  
**DCR 40 K 04 NOK-TSL**  
**Détecteur de proximité inductif**

- Connecteur métallique
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

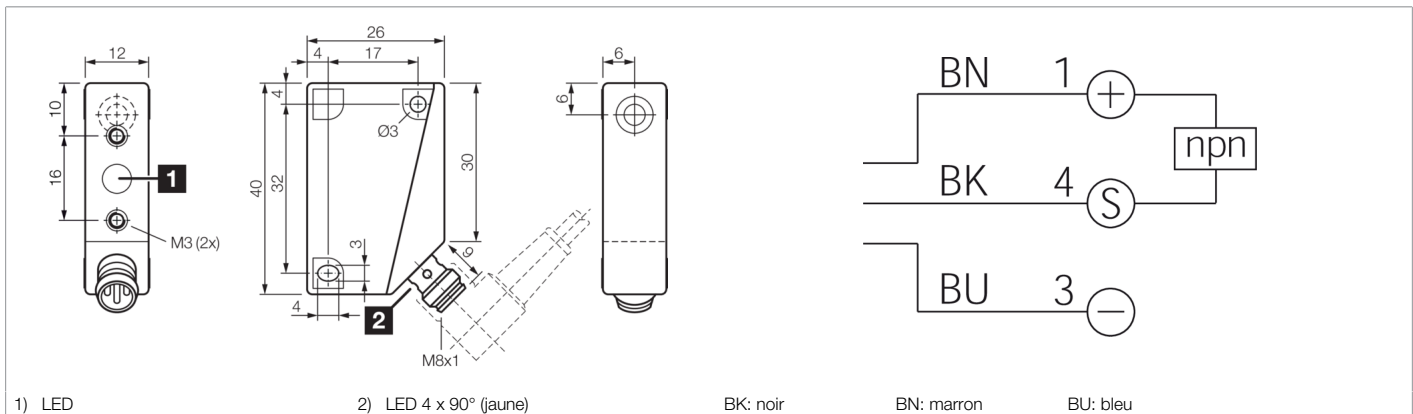

1) LED

2) LED 4 x 90° (jaune)

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

**Fonction**



| Caractéristiques techniques (typ)      | <b>+20°C, 24 V DC</b>                              |
|--|--|
| Tension de service                     | 10 ... 35 V DC                                     |
| Consommation de courant                | < 10 mA  |
| Protection diélectrique                | 500 V  |
| Type de montage                        | Non affleurant                                     |
| Dimensions du boîtier                  | 40 x 12 mm   |
| Longueur du boîtier                    | 26 mm  |
| hauteur du boîtier                     | 40 mm  |
| Largeur du boîtier                     | 12 mm  |
| Matériau du boîtier                    | Plastique  |
| Classe de protection                   | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Principe de fonctionnement             | Inductif   |
| Évaluation                             | Numérique  |
| Conception                             | Parallépipède                                      |
| Gamme de produits                      | INE Extended                                       |
| Sortie de commutation                  | nnp, 200 mA, NC                                    |
| Chute de tension (max.)                | 2,4 V  |
| Distance de commutation (SN)           | 4 mm   |
| Plaque de mesure standardisée          | 12 x 12 x 1 mm                                     |
| Hystérésis de commutation (max.)       | < 15 %   |
| LED Anzeige                            | Oui  |
| Fréquence de commutation               | 800 Hz   |
| Température ambiante de fonctionnement | -25 ... +70 °C                                     |
| Indice de protection                   | IP 67  |
| Raccordement                           | Connecteur, M8, 3 pôles, Codage A                  |



**205332**

**DCR 40 K 04 NOK-TSL**

**Détecteur de proximité inductif**

**Caractéristiques techniques (typ)**

Câble de raccordement

**+20°C, 24 V DC**

TK ...

**Plus d'informations/d'accessoires**

<https://www.di-soric.com/205332>