




**206406**  
**LVE-ALX**  
**Électronique d'évaluation**

- Électronique d'évaluation pour une barrière immatérielle LI ...
- LED de diagnostic
- Fonctions librement paramétrables
- Fixation sur rail

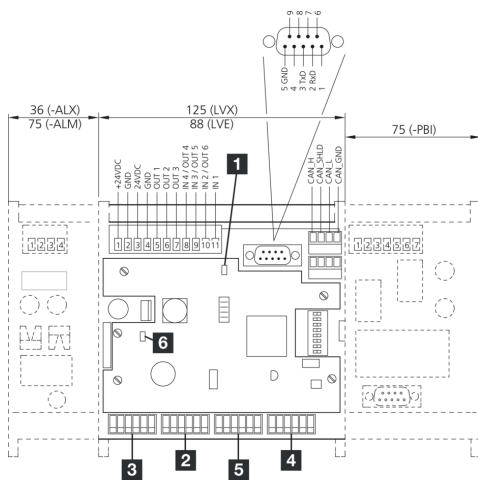

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) LED statut entrées/sorties, mode In/Out (verte) | 4) Récepteur 1              |
| 2) Émetteur 1                                      | 5) Récepteur 2              |
| 3) Émetteur 2                                      | 6) LED ALIMENTATION (verte) |

**Fonction**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	20 ... 26 V DC
Montage	Fixation sur rail
Nombre	1 (barrières immatérielles à actionner)
Dimensions du boîtier	124 x 126 x 60 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Normes CEM	EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001
Nombre d'entrées/de sorties	3
Fonction de sortie	paramétrable
Sortie de commutation	pnp (1x), 250 mA (24 V DC)
Sortie analogique	0 ... 10 V (2x)
Puissance de commutation	< 7 W
Interface	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ IOs combinés (3x)</li> <li>■ RS232</li> </ul>
Entrées paramétrables	24 V DC, 12 mA, 3 000 Hz (1x)
Évaluation du faisceau	Paramétrable à l'horizontale/en diagonale
Nombre de faisceaux	500 (Max. au choix)
Affichage	LED (Indicateur d'erreur)



206406

LVE-ALX

Électronique d'évaluation

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Durée de cycle par faisceau lumineux	0,05 ms (abhängig von Konfiguration und Reichweite der Lichtgitterleisten)
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +40 °C
Indice de protection	IP 00
Raccordement	Espace de raccordement
Plus d'informations/d'accessoires	<a href="https://www.di-soric.com/206406">https://www.di-soric.com/206406</a>