206875
DCE 18 VH 05 PSLK/5m
Détecteur de proximité inductif

- Version résistante aux changements de température jusqu'à une température permanente de 120 °C et à la pression jusqu'à 10 bar
- Boîtier en acier inoxydable
- Surface sensible en PTFE
- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED



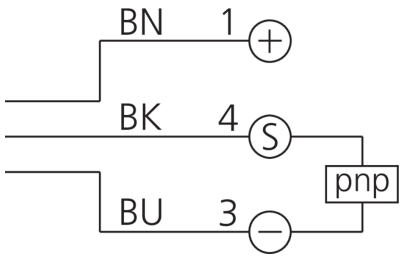

1) LED 2) Ouverture de clé 24 mm BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction
CE

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 … 33 V DC
Consommation de courant	< 4 mA
Protection diélectrique	500 V
Type de montage	Affleurant
Filetage	M18 x 1
Longueur du boîtier	67 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (V4A 1.4571 / AISI 316Ti) / Plastique (PTFE)
Matériau du câble	PTFE
Couple de serrage	36 Nm
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Particularités	< 10 bar, < 120°, Résistance à la haute température et à la pression
Gamme de produits	INH Résistante aux températures élevées
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)	2 V
Distance de commutation (SN)	5 mm
Plaque de mesure standardisée	18 x 18 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	10 %
Fréquence de commutation	400 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +120 °C
Indice de protection	IP 68
Raccordement	Câble, 5,0 m (Extrémité libre)

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/206875